


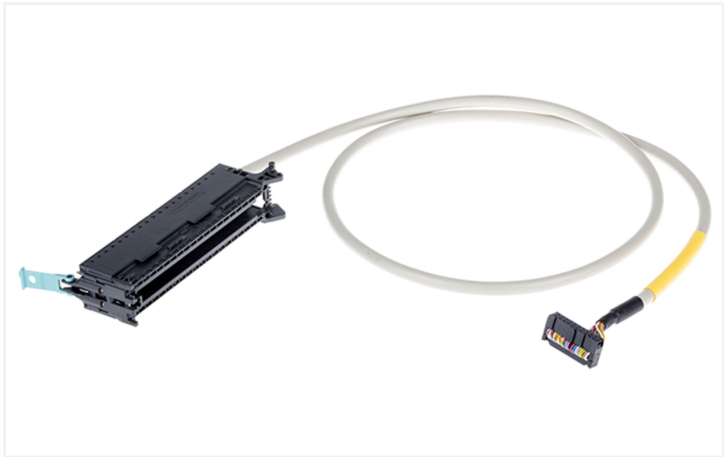

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Connector HE10		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	D0
Brown	2	0.1	2	D1
Green	3	0.2	3	D2
Yellow	4	0.3	4	D3
Grey	5	0.4	5	D4
Pink	6	0.5	6	D5
Blue	7	0.6	7	D6
Red	8	0.7	8	D7
Black	9	+	28	1Us
Violet	10	-	29	1Ms

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Connector HE10		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	11	D8
Brown	2	0.1	12	D9
Green	3	0.2	13	D10
Yellow	4	0.3	14	D11
Grey	5	0.4	15	D12
Pink	6	0.5	16	D13
Blue	7	0.6	17	D14
Red	8	0.7	18	D15
Black	9	+	31	2Us
Violet	10	-	30	2Us

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 entrées digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 526-1BH00-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles	20
Type de connexion	Système

Connexion 3	
Connecteur	Siemens 6ES7 526-1BH00-0AB0
Nombre de pôles	40
Type de connexion	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	261 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966697650
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2500/104-100	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB