


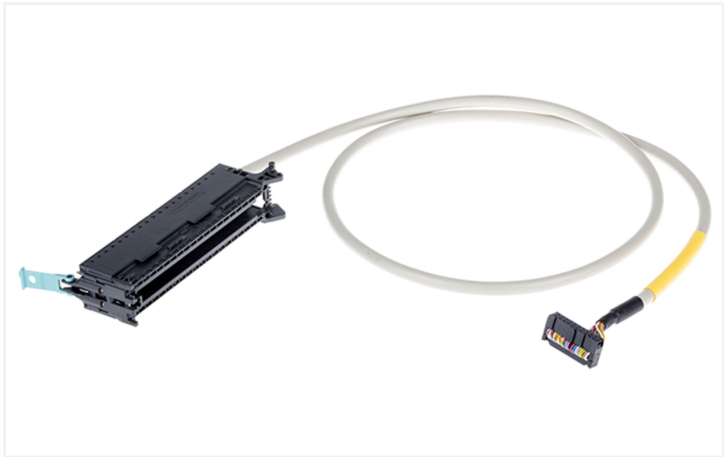

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Connector HE10		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	D0
Brown	2	0.1	2	D1
Green	3	0.2	3	D2
Yellow	4	0.3	4	D3
Grey	5	0.4	5	D4
Pink	6	0.5	6	D5
Blue	7	0.6	7	D6
Red	8	0.7	8	D7
Black	9	+	28	1Us
Violet	10	-	29	1Ms

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Connector HE10		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	11	D8
Brown	2	0.1	12	D9
Green	3	0.2	13	D10
Yellow	4	0.3	14	D11
Grey	5	0.4	15	D12
Pink	6	0.5	16	D13
Blue	7	0.6	17	D14
Red	8	0.7	18	D15
Black	9	+	31	2Us
Violet	10	-	30	2Us

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 entrées digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 526-1BH00-0AB0

Données de raccordement	
-------------------------	--

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles	20
Type de connexion	Système

Connexion 3	
Connecteur	Siemens 6ES7 526-1BH00-0AB0
Nombre de pôles	40
Type de connexion	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		2 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		343 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4066966697667
Numéro du tarif douanier		85444290900

Product Classification		
UNSPSC		26121604
ETIM 9.0		EC000237
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-2500/104-200		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	