



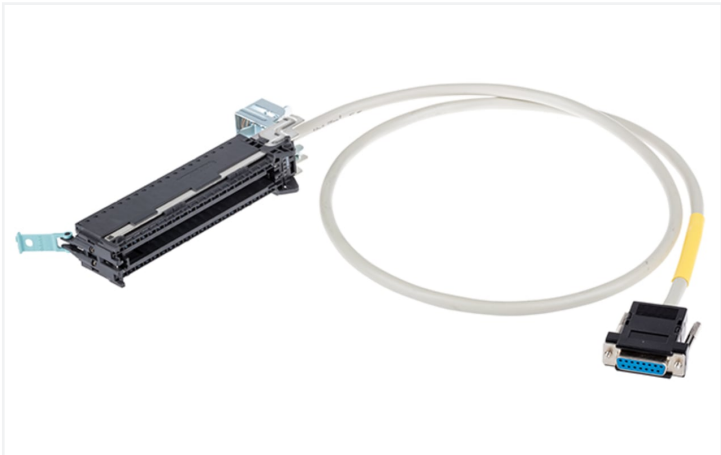

Identique à la figure

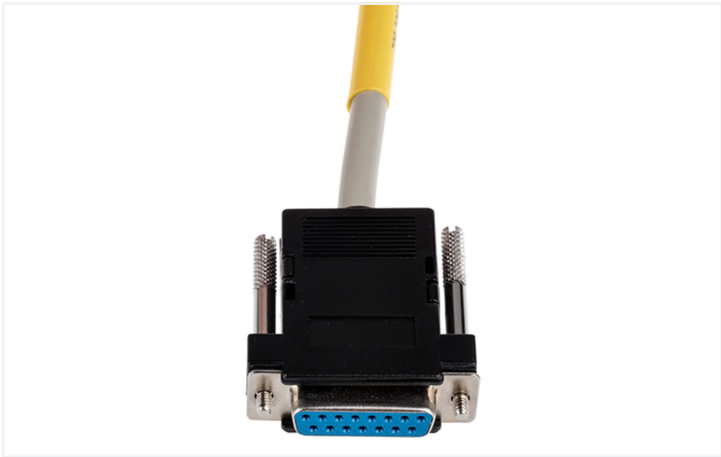

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	QI0
Brown	2	0-	4	Mana
Green	3	1+	5	QI1
Yellow	4	1-	8	Mana
Grey	5	2+	9	QI2
Pink	6	2-	12	Mana
Blue	7	3+	13	QI3
Red	8	3-	16	Mana
Black	9	+(24V)	41	L+
Violet	10	-(0V)	44	M
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	1	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D			

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties

4 sorties analogiques ; courant

Tension de fonctionnement

≤ 35 V AC/DC

Courant max. par conducteur

2 A

Compatibilité

Siemens

Siemens S7-1500

6ES7 532-5HD00-0AB0
6ES7 532-5ND00-0AB0



Données de raccordement

Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	15
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	798 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143979917
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2500/500-300	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	