


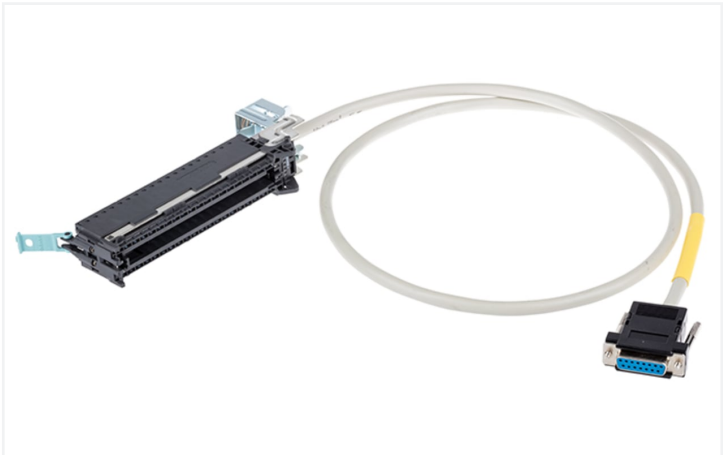

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1-2	QV0
Brown	2	0-	3-4	Mana
Green	3	1+	5-6	QV1
Yellow	4	1-	7-8	Mana
Grey	5	2+	9-10	QV2
Pink	6	2-	11-12	Mana
Blue	7	3+	13-14	QV3
Red	8	3-	15-6	Mana
Black	9	+(24V)	41	L+
Violet	10	-(0V)	44	M
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	1	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	4 sorties analogiques ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 532-5HD00-0AB0 6ES7 532-5ND00-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	15
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		3 m
Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		822 g
Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C
Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4055143979665
Numéro du tarif douanier		85444290900
Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption
Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-2500/501-300		
Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	