


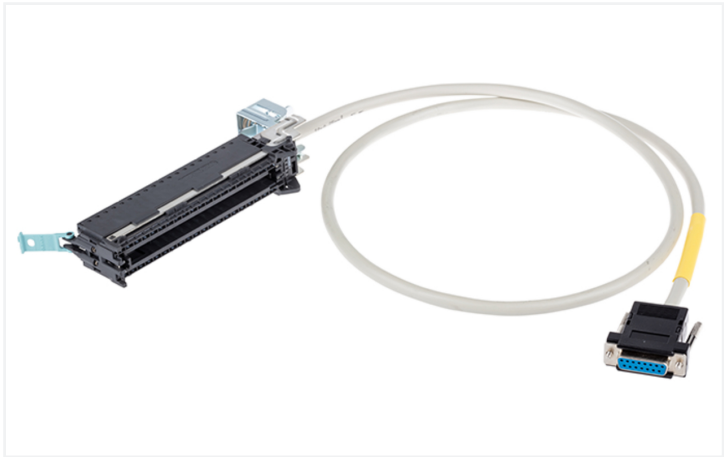

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	Q0
Brown	2	0-	4	Mana
Green	3	1+	2	S0+
Yellow	4	1-	3	S0-
Grey	5	2+	5	Q1
Pink	6	2-	8	Mana
Blue	7	3+	6	S1+
Red	8	3-	7	S1-
Black	9	+	41	L+
Violet	10	-	43	M
Shield		Connected to Sub-D		

Identique à la figure

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	4 sorties analogiques ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 532-5HD00-0AB0 6ES7 532-5ND00-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	15
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,25 mm²
Connexion 2	
Connecteur	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Nombre de pôles	40
Type de connexion	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	237 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966697803
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2500/504-100	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 