


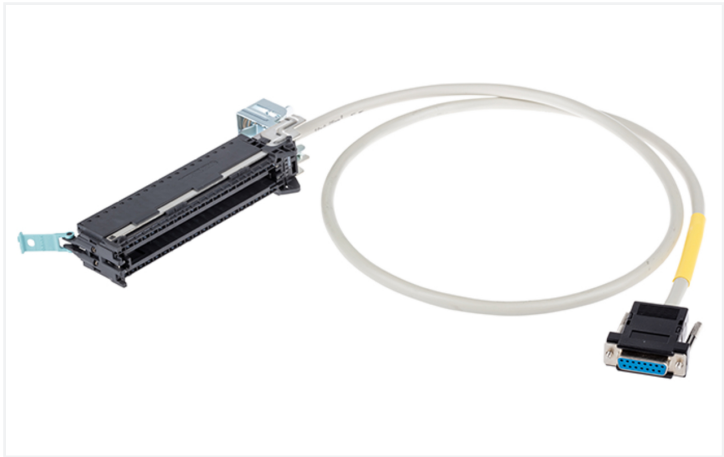

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	Q0
Brown	2	0-	4	Mana
Green	3	1+	2	S0+
Yellow	4	1-	3	S0-
Grey	5	2+	5	Q1
Pink	6	2-	8	Mana
Blue	7	3+	6	S1+
Red	8	3-	7	S1-
Black	9	+	41	L+
Violet	10	-	43	M
Shield		Connected to Sub-D		

Identique à la figure

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	4 sorties analogiques ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 532-5HD00-0AB0 6ES7 532-5ND00-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	15
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Nombre de pôles	40
Type de connexion	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		2 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		322 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4066966697575
Numéro du tarif douanier		85444290900

Product Classification		
UNSPSC		26121629
ETIM 9.0		EC000237
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	