


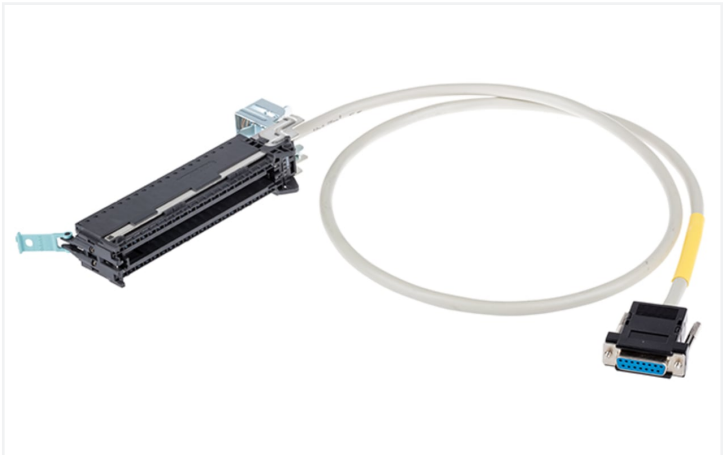

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	EV0	1	U0+
Brown	2	EO	2	0V
Green	3	1-	6	1-
Yellow	4	EV2	7	U2+
Grey	5	ES2	8	I2+
Pink	6	3-	12	3-
Blue	7	M4+	13	M4+
Red	8	M4-	14	M4-
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	SV0	17	QV+
Grey-Pink	11	S0	17	Q0
Red-Blue	12	Mana	20	Mana
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	0-	3	0-
White-Yellow	15	EV1	4	U1+
Yellow-Brown	16	EI1	5	I1+
White-Gray	17	2-	9	2-
Grey-Brown	18	EV3	10	U3+
White-Pink	19	EI3	11	I3-
Pink-Brown	20	IC4+	15	IC4+
White-Blue	21	IC4-	16	IC4-
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	Mana	19	Mana
Brown-Red	24	SV0	17	QV0
White-Black	25	SV1	18	QV1
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	5 entrées analogiques et 2 sorties analogiques ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 511-1CK00-0AB0 6ES7 512-1CK00-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7-592-1AM00-0XB0
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	736 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143602365
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2500/600-300	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 