
Fiche technique | Référence: 706-3000/405-200

Câble système; 2 x 8 entrées analogiques; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-3000/405-200

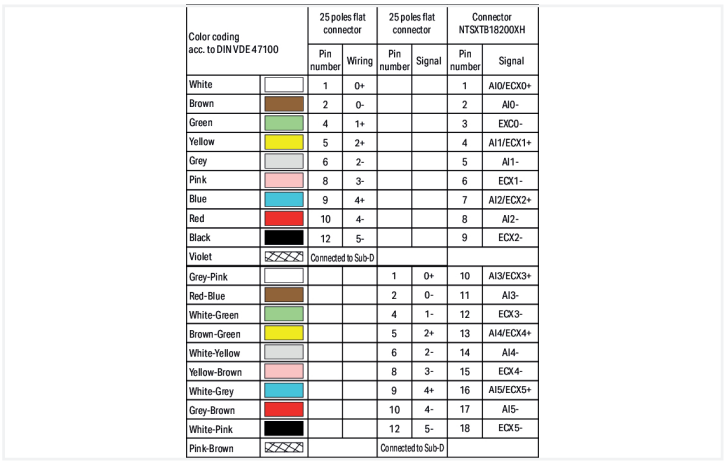

Color coding acc. to DIN VDE 47100		25 poles flat connector		25 poles flat connector		Connector NTSXTB18200XH	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal	Pin number	Signal
White		1	0+			1	AI0/ECX0+
Brown		2	0-			2	AI0-
Green		4	1+			3	EXC0-
Yellow		5	2+			4	AI1/ECX1+
Grey		6	2-			5	AI1-
Pink		8	3-			6	ECX1-
Blue		9	4+			7	AI2/ECX2+
Red		10	4-			8	AI2-
Black		12	5-			9	ECX2-
Violet		Connected to Sub-D					
Grey-Pink				1	0+	10	AI3/ECX3+
Red-Blue				2	0-	11	AI3-
White-Green				4	1-	12	ECX3-
Brown-Green				5	2+	13	AI4/ECX4+
White-Yellow				6	2-	14	AI4-
Yellow-Brown				8	3-	15	ECX4-
White-Grey				9	4+	16	AI5/ECX5+
Grey-Brown				10	4-	17	AI5-
White-Pink				12	5-	18	ECX5-
Pink-Brown				Connected to Sub-D			

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2

Connecteur	Sub-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles	25
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 3

Connecteur	Schneider NTSXTB18200H
Nombre de pôles	18
Type de connexion	Système
Wire cross-section	0.25 mm²

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	473 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966891249
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification	
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption