
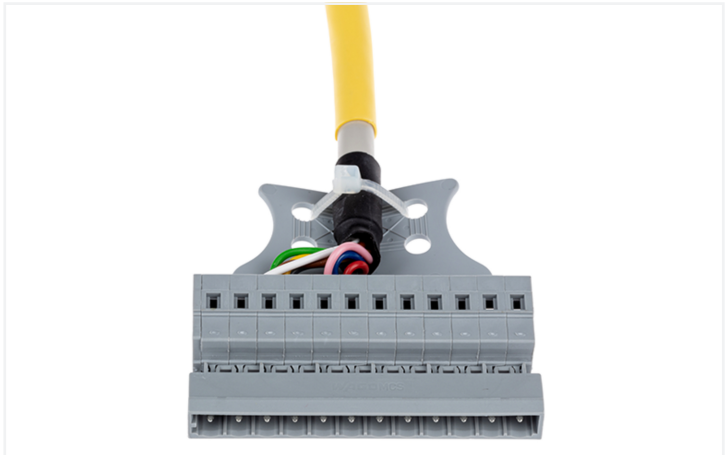


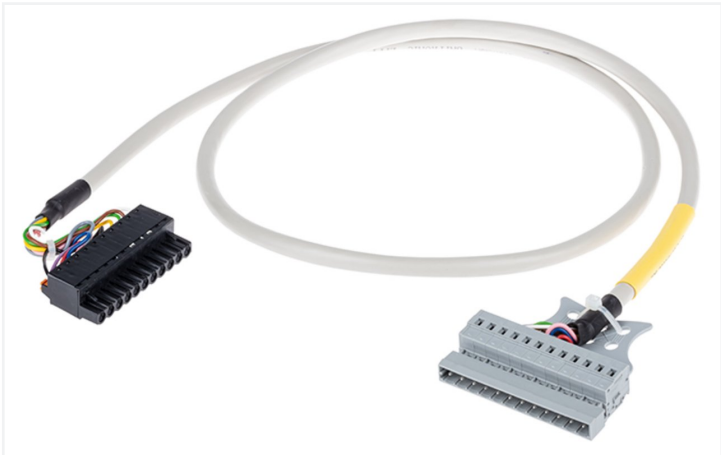

Color coding acc. to DIN VDE 47100		WAGO 231 series		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	IN0
Brown		2	0.1	2	IN1
Green		3	0.2	3	IN2
Yellow		4	0.3	4	IN3
Grey		5	0.4	7	IN4
Pink		6	0.5	8	IN5
Blue		7	0.6	9	IN6
Red		8	0.7	10	IN7
Black		9	L	nc	nc
Violet		10	N	5-11	com0
Grey-Pink		11	nc	nc	nc
Red-Blue		12	nc	nc	nc

Remarques	
Remarque	Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées digitales ; pour des tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI8A



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	WAGO Série 231
		Nombre de pôles 1	12
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	TM3 DI8A
Nombre de pôles 2	11
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	143 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143627948
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3033/102-100	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	