



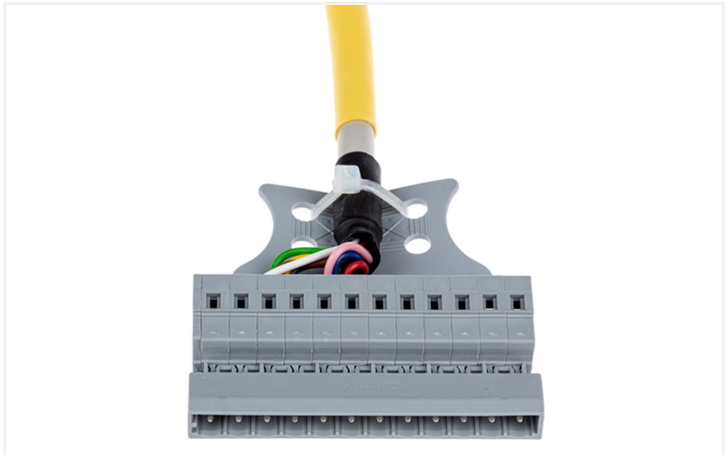

Identique à la figure

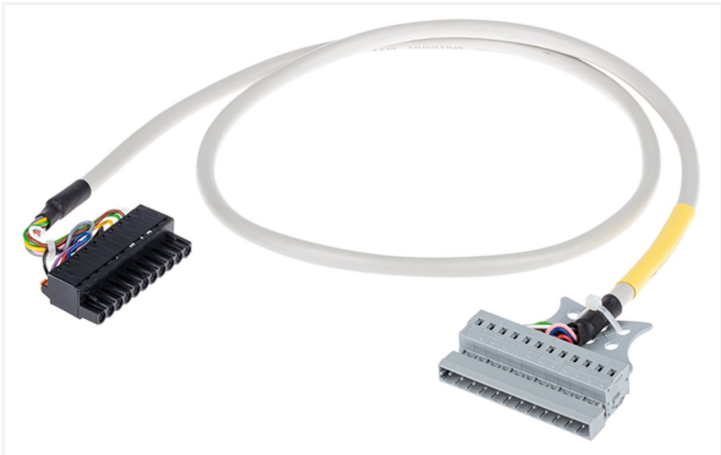

Color coding acc. to DIN VDE 47100		WAGO 231 series		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	IN0
Brown		2	0.1	2	IN1
Green		3	0.2	3	IN2
Yellow		4	0.3	4	IN3
Grey		5	0.4	7	IN4
Pink		6	0.5	8	IN5
Blue		7	0.6	9	IN6
Red		8	0.7	10	IN7
Black		9	L	nc	nc
Violet		10	N	5-11	com0
Grey-Pink		11	nc	nc	nc
Red-Blue		12	nc	nc	nc

Remarques	
Remarque	Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées digitales ; pour des tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI8A



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	WAGO Série 231
		Nombre de pôles 1	12
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	TM3 DI8A
Nombre de pôles 2	11
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	225 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143627955
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3033/102-200	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	