Fiche technique | Référence: 706-3033/104-300

Câble système; pour Schneider Modicon TM3; 16 entrées digitales; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²

https://www.wago.com/706-3033/104-300

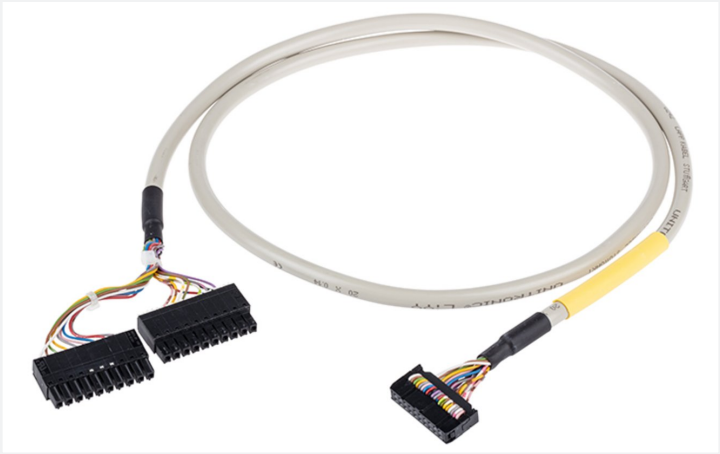

Identique à la figure

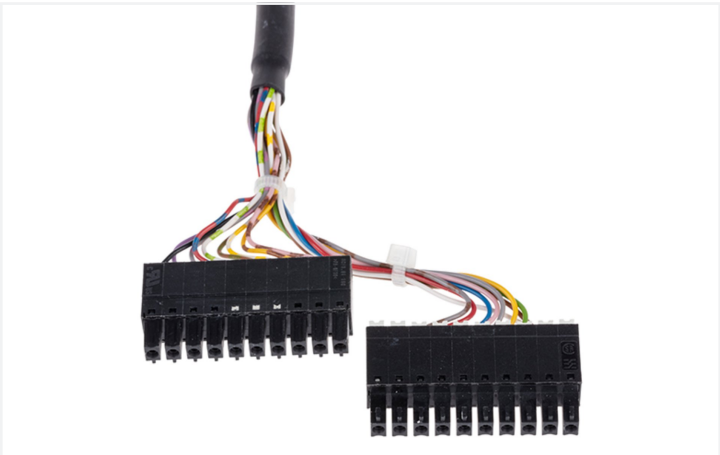

Color coding acc. to DIN VDE 47100		20 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	IN0
Brown		2	0.1	2	IN1
Green		3	0.2	3	IN2
Yellow		4	0.3	4	IN3
Grey		5	0.4	5	IN4
Pink		6	0.5	6	IN5
Blue		7	0.6	7	IN6
Red		8	0.7	8	IN7
Black		9	1.0	11	IN8
Violet		10	1.1	12	IN9
Grey-Pink		11	1.2	13	IN10
Red-Blue		12	1.3	14	IN11
White-Green		13	1.4	15	IN12
Brown-Green		14	1.5	16	IN13
White-Yellow		15	1.6	17	IN14
Yellow-Brown		16	1.7	18	IN15
White-Grey		17	+24V	nc	
Grey-Brown		18	0V	9	Com-
White-Pink		19	+24V	nc	
Pink-Brown		20	0V	19	Com-

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties	16 entrées digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon TM3	TM3 DI16(G)

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur 2	TM3 DI16(G)
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	290 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
GTIN	4055143257497
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-3033/104-300

Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	