


Fiche technique | Référence: 706-3033/202-100

Câble système; pour Schneider Modicon TM3; 8 sorties digitales; Longueur 1 m;
Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/202-100>

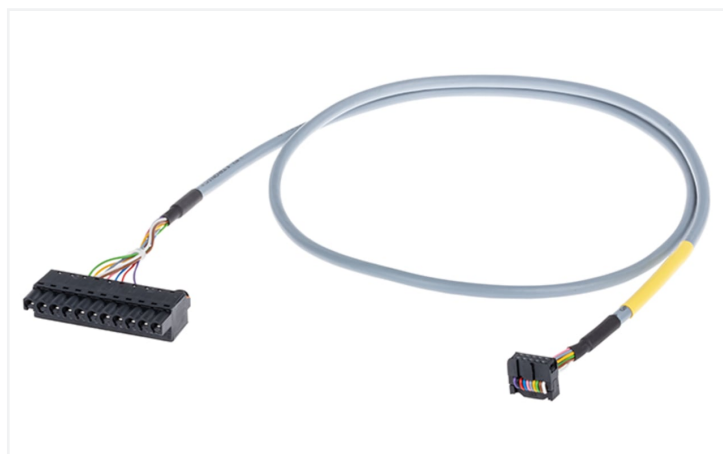

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	OUT0
Brown		2	0.1	2	OUT1
Green		3	0.2	3	OUT2
Yellow		4	0.3	4	OUT3
Grey		5	0.4	5	OUT4
Pink		6	0.5	6	OUT5
Blue		7	0.6	7	OUT6
Red		8	0.7	8	OUT7
Black		9	+24V	9	V+
Violet		10	0V	11	V-

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties	8 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon TM3 TM3 DQ8T(G)

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	TM3 DQ8T(G)
Nombre de pôles 2	11
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	90 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143623759
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3033/202-100	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 