


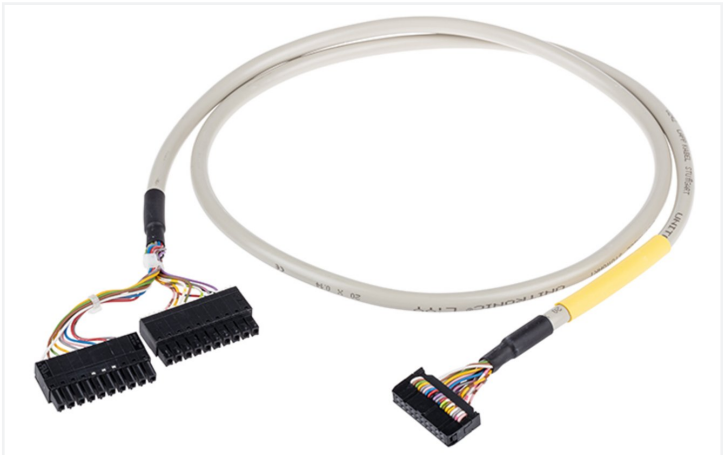

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	OUT0
Brown	2	0.1	2	OUT1
Green	3	0.2	3	OUT2
Yellow	4	0.3	4	OUT3
Grey	5	0.4	5	OUT4
Pink	6	0.5	6	OUT5
Blue	7	0.6	7	OUT6
Red	8	0.7	8	OUT7
Black	9	1.0	11	OUT8
Violet	10	1.1	12	OUT9
Grey-Pink	11	1.2	13	OUT10
Red-Blue	12	1.3	14	OUT11
White-Green	13	1.4	15	OUT12
Brown-Green	14	1.5	16	OUT13
White-Yellow	15	1.6	17	OUT14
Yellow-Brown	16	1.7	18	OUT15
White-Grey	17	+24V	9	V+
Grey-Brown	18	0V	10	V-
White-Pink	19	+24V	19	V+
Pink-Brown	20	0V	20	V-

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DQ16T(G)

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	TM3 DQ16T(G)
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	290 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
GTIN	4055143257534
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3033/203-300	

Documentation

Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 