



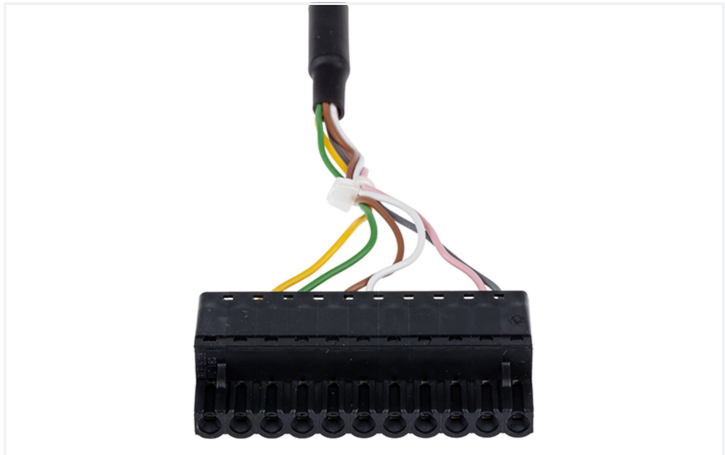

Identique à la figure

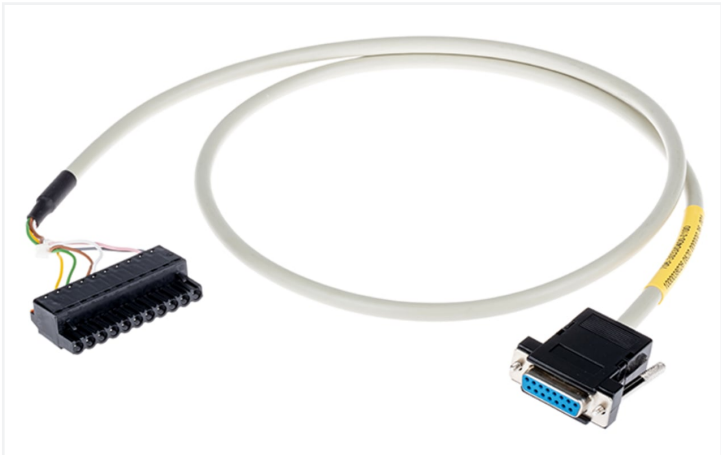

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 15 poles<br>Sub-D connector |                    | PLC<br>connector |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------|
|                                       | Pin<br>number               | Wiring             | Pin<br>number    | Signal |
| White                                 | 1                           | 0+                 | 6                | I0+    |
| Brown                                 | 2                           | 0-                 | 7                | I0-    |
| Green                                 | 3                           | 1+                 | 9                | I1+    |
| Yellow                                | 4                           | 1-                 | 10               | I1-    |
| Grey                                  | 9                           | +24V               | 1                | +24V   |
| Pink                                  | 10                          | 0V                 | 2                | 0V     |
| Blue                                  | 5                           | 2+                 | nc               |        |
| Red                                   | 6                           | 2-                 | nc               |        |
| Black                                 | 7                           | 3+                 | nc               |        |
| Violet                                | 8                           | 3-                 | nc               |        |
| Grey-Pink                             | 11                          | nc                 | nc               |        |
| Red-Blue                              | 12                          | nc                 | nc               |        |
| White-Green                           | 13                          | nc                 | nc               |        |
| Brown-Green                           | 14                          | nc                 | nc               |        |
| White-Yellow                          | 15                          | nc                 | nc               |        |
| Shield                                |                             | Connected to Sub-D |                  |        |

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

| Données électriques         |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| des entrées/sorties         | 2 entrées analogiques |
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC          |
| Courant max. par conducteur | 2 A                   |

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon TM3

TM3 AI2H(G)



Données de raccordement

|               |                     |                       |                                |
|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Type de câble | LiYCY               | Connexion 1           |                                |
| Code couleur  | selon DIN VDE 47100 | Connecteur            | Sub-Min-D ; connecteur femelle |
|               |                     | Nombre de pôles 1     | 15                             |
|               |                     | Type de connexion 1   | Système                        |
|               |                     | Section du conducteur | 0,25 mm²                       |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Connexion 2         |             |
| Connecteur 2        | TM3 Al2H(G) |
| Nombre de pôles 2   | 11          |
| Type de connexion 2 | Système     |

Données géométriques

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 2 m |
|------------------------|-----|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Données du matériau |       |
| Charge calorifique  | 0 MJ  |
| Poids               | 245 g |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Conditions d'environnement            |                |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Données commerciales     |               |
| ETIM 9.0                 | EC000237      |
| ETIM 8.0                 | EC000237      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | FR            |
| GTIN                     | 4055143623797 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900   |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Conformité environnementale du produit |                        |
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-3033/400-200

↓



Documentation

| Description du système                 |                  |                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| WAGO System Wiring,<br>Selection Guide | pdf<br>533.15 KB |  |