
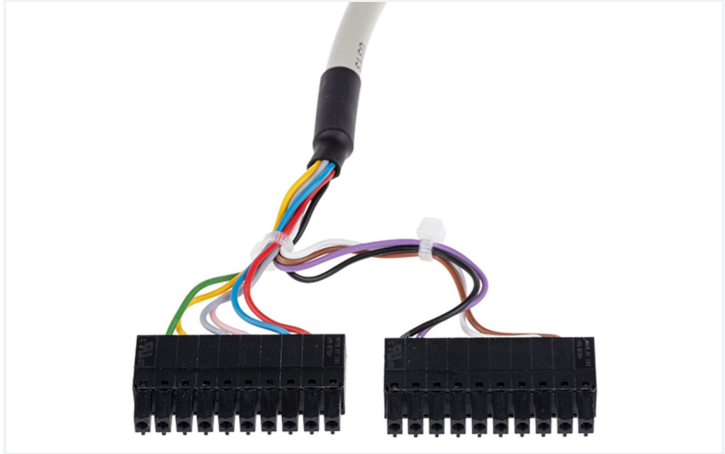


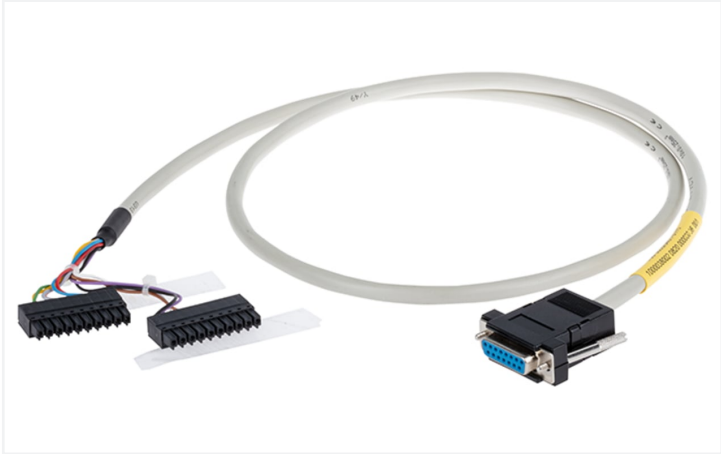

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	8	I0+
Brown	2	0-	9	I0-
Green	3	1+	12	I1+
Yellow	4	1-	13	I1-
Grey	5	2+	15	I2+
Pink	6	2-	16	I2-
Blue	7	3+	18	I3+
Red	8	3-	19	I3-
Black	9	+24V	1	+24V
Violet	10	0V	2	0V
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	nc	nc	
White-Yellow	15	nc	nc	
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	4 entrées analogiques
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 AI4(G) TM3 TI4(G)



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	15
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	TM3 Al2H(G)
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	250 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
GTIN	4055143257541
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3033/401-100	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	