



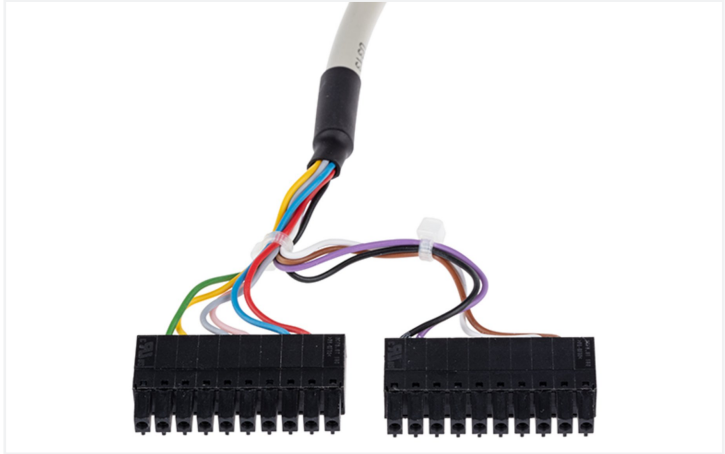

Identique à la figure

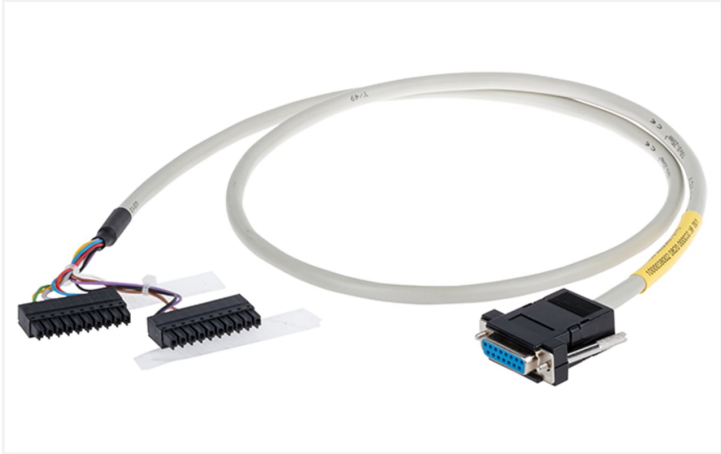

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	8	I0+
Brown	2	0-	9	I0-
Green	3	1+	12	I1+
Yellow	4	1-	13	I1-
Grey	5	2+	15	I2+
Pink	6	2-	16	I2-
Blue	7	3+	18	I3+
Red	8	3-	19	I3-
Black	9	+24V	1	+24V
Violet	10	0V	2	0V
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	nc	nc	
White-Yellow	15	nc	nc	
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques

RemarqueSi plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	4 entrées analogiques
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 AI4(G) TM3 TI4(G)



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	15
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	TM3 AI2H(G)
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	330 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
GTIN	4055143257558
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3033/401-200	



Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	
--	------------------	---