


Fiche technique | Référence: 706-3033/501-200

Câble système; pour Schneider Modicon TM3; 4 sorties analogiques; Longueur 2 m;
Section du conducteur 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/501-200>

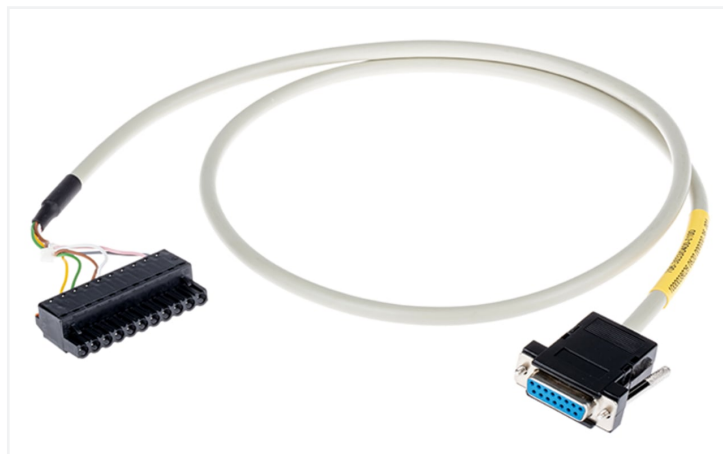

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	4	Q0+
Brown	2	0-	5	Q0-
Green	3	1+	6	Q1+
Yellow	4	1-	7	Q1-
Grey	5	2+	8	Q2+
Pink	6	2-	9	Q2-
Blue	7	3+	10	Q3+
Red	8	3-	11	Q3-
Black	9	+24V	1	+24V
Violet	10	0V	2	0V
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	nc	nc	
White-Yellow	15	nc	nc	
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties	4 sorties analogiques
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon TM3 TM3 AQ4(G)

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	15
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	TM3 AQ4(G)
Nombre de pôles 2	11
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	252 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143628006
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3033/501-200	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 