


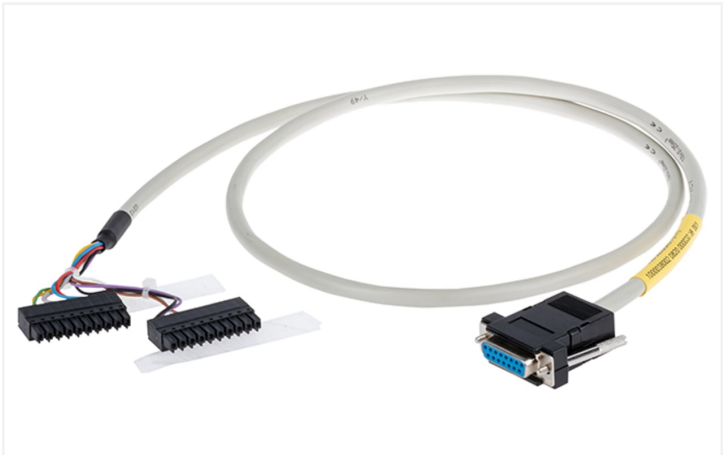

Identique à la figure

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 25 poles<br>Sub-D connector |                    | PLC<br>connector |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------|
|                                       | Pin<br>number               | Wiring             | Pin<br>number    | Signal |
| White                                 | 1                           | 0+                 | 4                | Q0+    |
| Brown                                 | 2                           | 0-                 | 5                | Q0-    |
| Green                                 | 3                           | 1+                 | 6                | Q1+    |
| Yellow                                | 4                           | 1-                 | 7                | Q1-    |
| Grey                                  | 5                           | 2+                 | 8                | I0+    |
| Pink                                  | 6                           | 2-                 | 9                | I0-    |
| Blue                                  | 7                           | 3+                 | 12               | I1+    |
| Red                                   | 8                           | 3-                 | 13               | I1-    |
| Black                                 | 9                           | 4+                 | 15               | I2+    |
| Violet                                | 10                          | 4-                 | 16               | I2-    |
| Grey-Pink                             | 11                          | 5+                 | 18               | I3+    |
| Red-Blue                              | 12                          | 5-                 | 19               | I3-    |
| White-Green                           | 13                          | 6+                 | nc               |        |
| Brown-Green                           | 14                          | 6-                 | nc               |        |
| White-Yellow                          | 15                          | 7+                 | nc               |        |
| Yellow-Brown                          | 16                          | 7-                 | nc               |        |
| White-Gray                            | 17                          | +24V               | 1                | +24V   |
| Grey-Brown                            | 18                          | 0V                 | 2                | 0V     |
| White-Pink                            | 19                          | nc                 | nc               |        |
| Pink-Brown                            | 20                          | nc                 | nc               |        |
| White-Blue                            | 21                          | nc                 | nc               |        |
| Brown-Blue                            | 22                          | nc                 | nc               |        |
| White-Red                             | 23                          | nc                 | nc               |        |
| Brown-Red                             | 24                          | nc                 | nc               |        |
| White-Black                           | 25                          | nc                 | nc               |        |
| Shield                                |                             | Connected to Sub-D |                  |        |

| Remarques |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque  | Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A. |

| Données électriques         |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| des entrées/sorties         | 6 entrées ou sorties analogiques |
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC                     |
| Courant max. par conducteur | 2 A                              |

| Compatibilité         |            |
|-----------------------|------------|
| Schneider             |            |
| Schneider Modicon TM3 | TM3 AM6(G) |

| Données de raccordement |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Type de câble           | LiYCY                          |
| Code couleur            | selon DIN VDE 47100            |
| Connexion 1             |                                |
| Connecteur              | Sub-Min-D ; connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1       | 25                             |
| Type de connexion 1     | Système                        |
| Section du conducteur   | 0,25 mm²                       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Connexion 2         |            |
| Connecteur 2        | TM3 AM6(G) |
| Nombre de pôles 2   | 20         |
| Type de connexion 2 | Système    |



| Données géométriques   |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 3 m |

| Données du matériau |       |
|---------------------|-------|
| Charge calorifique  | 0 MJ  |
| Poids               | 410 g |

| Conditions d'environnement            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 9.0                 | EC000237      |
| ETIM 8.0                 | EC000237      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| GTIN                     | 4055143257626 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900   |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

### Téléchargements

| Conformité environnementale du produit               |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Recherche de conformité                              |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-3033/600-300 |  |

### Documentation

| Description du système              |                  |  |
|-------------------------------------|------------------|--|
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB |  |