Fiche technique | Référence: 706-3057/1300-200

Câble système; pour Schneider TSX; 16 entrées ou sorties digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²; Composants UR

https://www.wago.com/706-3057/1300-200

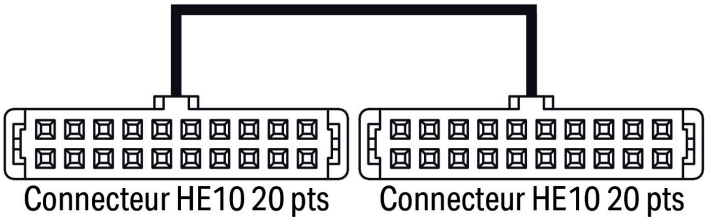

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100		Interface connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	IN/OUT1
Brown		2	0.1	2	IN/OUT2
Green		3	0.2	3	IN/OUT3
Yellow		4	0.3	4	IN/OUT4
Grey		5	0.4	5	IN/OUT5
Pink		6	0.5	6	IN/OUT6
Blue		7	0.6	7	IN/OUT7
Red		8	0.7	8	IN/OUT8
Black		9	1.0	9	IN/OUT9
Violet		10	1.1	10	IN/OUT10
Grey-Pink		11	1.2	11	IN/OUT11
Red-Blue		12	1.3	12	IN/OUT12
White-Green		13	1.4	13	IN/OUT13
Brown-Green		14	1.5	14	IN/OUT14
White-Yellow		15	1.6	15	IN/OUT15
Yellow-Brown		16	1.7	16	IN/OUT16
White-Grey		17	+24V	17	Alim+
Grey-Brown		18	0V	18	Alim-
White-Pink		19	+24V	19	Alim+
Pink-Brown		20	0V	20	Alim-

Description :

Les cordons interface WAGO 16 voies permettent, avec un connecteur HE10 20 points, une connexion rapide et simple des modules WAGO-I/O-SYS-TEM (750-1400, -1402, -1500, -1501, -1502) et des modules interfaces ou modules relais (16 voies).
Les câbles sont disponibles en longueurs de 1 m, 2 m et 3 m et disposent à leurs extrémités d'un connecteur HE10 20 pts.

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties	16 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	10 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	QU
GTIN	4050821008729
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
706-3057/1300-200

Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Texte complémentaire

706-3057/1300-200	19.02.2019	xml 3.59 KB
706-3057/1300-200	20.11.2015	doc 25.50 KB

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Module interface

1.1.1.1 Module interface

Réf.: 289-614
Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 20 pôles; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²

Réf.: 704-2004
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement 1 conducteur; en support de montage

Réf.: 704-2024
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage

Réf.: 704-2044
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage

Réf.: 704-2054
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; en support de montage

Réf.: 704-5004
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; en support de montage; 2,50 mm²

Réf.: 704-5014
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; sans relais; en support de montage; 2,50 mm²

Réf.: 704-5044
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; avec forçage manuel; en support de montage; 2,50 mm²

Réf.: 704-5024
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²

Réf.: 704-5034
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés; avec fusible de sortie; en support de montage; 2,50 mm²

Réf.: 704-5054
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1T; avec borne sectionnable et fusible; en support de montage; 2,50 mm²

Réf.: 704-5074
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1T; avec borne sectionnable et fusible; en support de montage; 2,50 mm²

Réf.: 704-5064
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 2 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; en support de montage; 2,50 mm²