


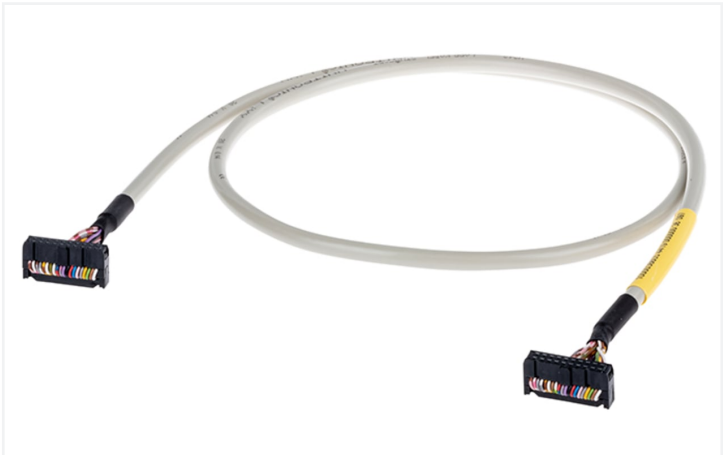

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Interface connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	OUT1
Brown	2	0.1	2	OUT2
Green	3	0.2	3	OUT3
Yellow	4	0.3	4	OUT4
Grey	5	0.4	5	OUT5
Pink	6	0.5	6	OUT6
Blue	7	0.6	7	OUT7
Red	8	0.7	8	OUT8
Black	9	1.0	9	OUT9
Violet	10	1.1	10	OUT10
Grey-Pink	11	1.2	11	OUT11
Red-Blue	12	1.3	12	OUT12
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Yellow-Brown	16	nc	nc	nc
White-Grey	17	+24V	4	Alim+
Grey-Brown	18	0V	2	Alim-
White-Pink	19	+24V	3	Alim+
Pink-Brown	20	0V	1	Alim-

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	12 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider TSX	TSX DMY 28FK TSX DMY 28RFX TSX DMZ 28DTK

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	89 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454876197
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3057/200-100	

Documentation

Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 