


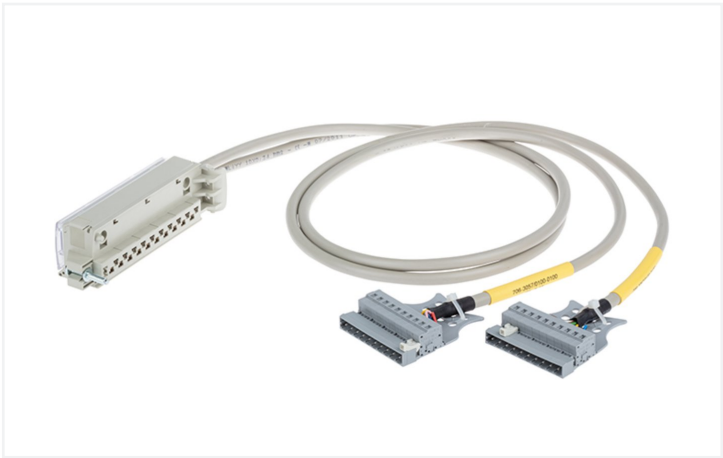

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7		Connector WAGO 231 (A)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	1	T0
Brown		2	OUT0.1	2	R0
Green		3	OUT0.2	3	T1
Yellow		4	OUT0.3	4	R1
Grey		5	OUT0.4	5	C0-1
Pink		6	OUT0.5	9	T2
Blue		7	OUT0.6	10	R2
Red		8	OUT0.7	11	T3
Black		9	nc	nc	nc
Violet		10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 8-15		Connector WAGO 231 (B)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		11	OUT1.0	12	R3
Brown		12	OUT1.1	8	C2-3
Green		13	OUT1.2	14	4
Yellow		14	OUT1.3	16	5
Grey		15	OUT1.4	15	C4-5
Pink		16	OUT1.5	18	6
Blue		17	OUT1.6	20	7
Red		18	OUT1.7	19	C6-7
Black		19	nc	nc	nc
Violet		20	nc	nc	nc

Remarques

Remarque

Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques		
des entrées/sorties		8 sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement		≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur		0,75 A

Compatibilité

Schneider

Schneider TSX

TSX DSY 08R4
TSX DSY 08R5A

Données de raccordement			
Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	WAGO Série 231
		Nombre de pôles 1	10
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,34 mm²
Connexion 2		Connexion 3	
Connecteur 2	WAGO Série 231	Connecteur 3	Schneider TSXBLY01
Nombre de pôles 2	10	Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 2	Système	Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4055143039055

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3057/204-300	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 