


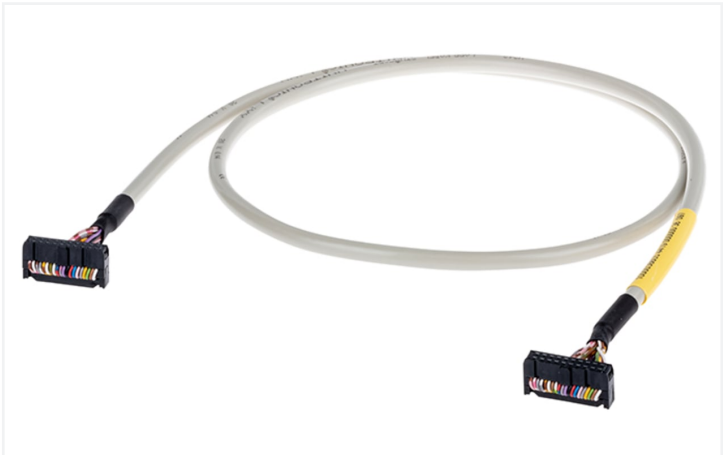

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Interface connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	IN/OUT1
Brown	2	0.1	2	IN/OUT2
Green	3	0.2	3	IN/OUT3
Yellow	4	0.3	4	IN/OUT4
Grey	5	0.4	5	IN/OUT5
Pink	6	0.5	6	IN/OUT6
Blue	7	0.6	7	IN/OUT7
Red	8	0.7	8	IN/OUT8
Black	9	1.0	9	IN/OUT9
Violet	10	1.1	10	IN/OUT10
Grey-Pink	11	1.2	11	IN/OUT11
Red-Blue	12	1.3	12	IN/OUT12
White-Green	13	1.4	13	IN/OUT13
Brown-Green	14	1.5	14	IN/OUT14
White-Yellow	15	1.6	15	IN/OUT15
Yellow-Brown	16	1.7	16	IN/OUT16
White-Grey	17	+24V	17	Alim+
Grey-Brown	18	0V	18	Alim-
White-Pink	19	+24V	19	Alim+
Pink-Brown	20	0V	20	Alim-

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider TSX	TSX DSY 16T2 TSX DEY 16D2

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Schneider TSXBLY01
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		2 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		279 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
GTIN		4045454876142

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-3057/302-200		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	