


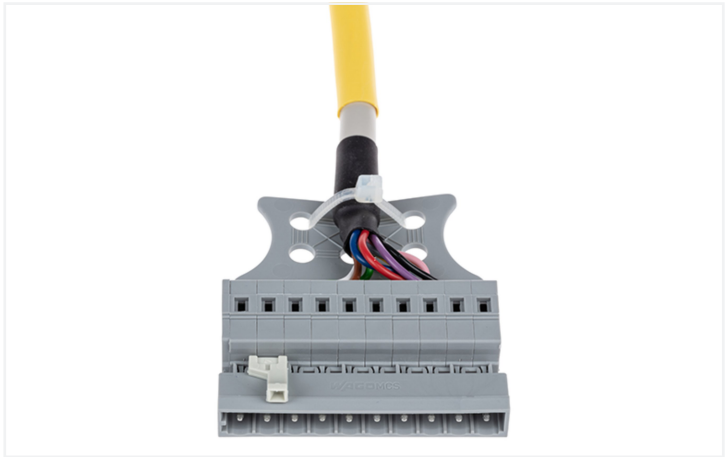

Câble système 706-3140/300-300	
Pin	Signal
1	0V
2	0V
3	0V
4	0V
5	0V
6	0V
7	0V
8	0V
9	0V
10	0V
11	0V
12	0V
13	0V
14	0V
15	0V
16	0V
17	0V
18	0V
19	0V
20	0V
21	0V
22	0V
23	0V
24	0V
25	0V
26	0V
27	0V
28	0V
29	0V
30	0V
31	0V
32	0V
33	0V
34	0V
35	0V
36	0V
37	0V
38	0V
39	0V
40	0V
41	0V
42	0V
43	0V
44	0V
45	0V
46	0V
47	0V
48	0V
49	0V
50	0V
51	0V
52	0V
53	0V
54	0V
55	0V
56	0V
57	0V
58	0V
59	0V
60	0V
61	0V
62	0V
63	0V
64	0V
65	0V
66	0V
67	0V
68	0V
69	0V
70	0V
71	0V
72	0V
73	0V
74	0V
75	0V
76	0V
77	0V
78	0V
79	0V
80	0V
81	0V
82	0V
83	0V
84	0V
85	0V
86	0V
87	0V
88	0V
89	0V
90	0V
91	0V
92	0V
93	0V
94	0V
95	0V
96	0V
97	0V
98	0V
99	0V
100	0V

Remarques

Remarque

Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 16 entrées ou sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité



Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	WAGO Série 231
Nombre de pôles 3	10
Type de connexion 3	Système

Connexion 4	
Connecteur 4	WAGO Série 231
Nombre de pôles 4	10
Type de connexion 4	Système

Connexion 5	
Connecteur 5	Schneider 140XTS00200
Nombre de pôles 5	40
Type de connexion 5	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4055143037976

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance	706-3140/300-300	

Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	