




Identique à la figure

Data coding acc. to DIN EN 41100 Cable 1 Channel 1-10		20 pins for connector		PLC connector	
		Pin number	Pin Wiring number	Pin number	Signal
White		1	001	1	0
Brown		2	011	2	1
Green		3	021	3	2
Yellow		4	031	4	3
Grey		5	041	5	4
Blue		6	051	6	5
Red		7	061	7	6
Pink		8	071	8	7
Black		9	101	9	8
White		10	111	10	9
Green		11	121	11	10
Red		12	131	12	11
White		13	141	13	12
Brown		14	151	14	13
White		15	161	15	14
Yellow		16	171	16	15
White		17	181	17	16
Grey		18	191	18	17
White		19	201	19	18
Black		20	211	20	19
Data coding acc. to DIN EN 41100 Cable 2 Channel 10-21		20 pins for connector		PLC connector	
		Pin number	Pin Wiring number	Pin number	Signal
White		1	001	21	19
Brown		2	011	22	17
Green		3	021	23	18
Yellow		4	031	24	19
Grey		5	041	25	20
Blue		6	051	26	21
Red		7	061	27	22
Pink		8	071	28	23
Black		9	101	29	24
White		10	111	30	25
Green		11	121	31	26
Red		12	131	32	27
White		13	141	33	28
Brown		14	151	34	29
White		15	161	35	30
Yellow		16	171	36	31
White		17	181	37	32
Grey		18	191	38	33
White		19	201	39	34
Black		20	211	40	35

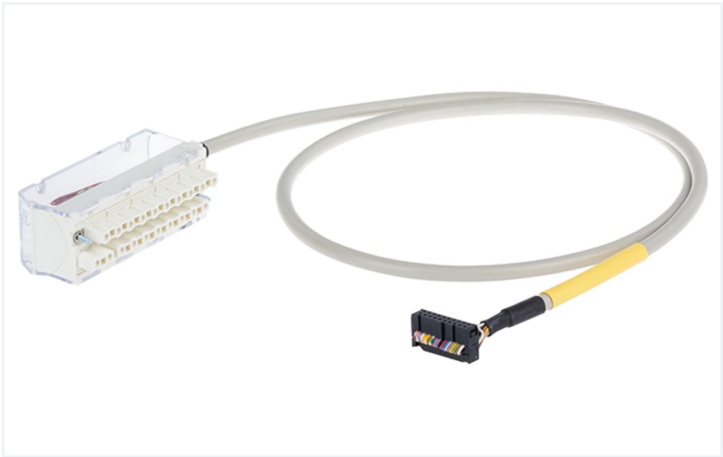

Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	683 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821288572
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3140/301-300	

Documentation

Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB