


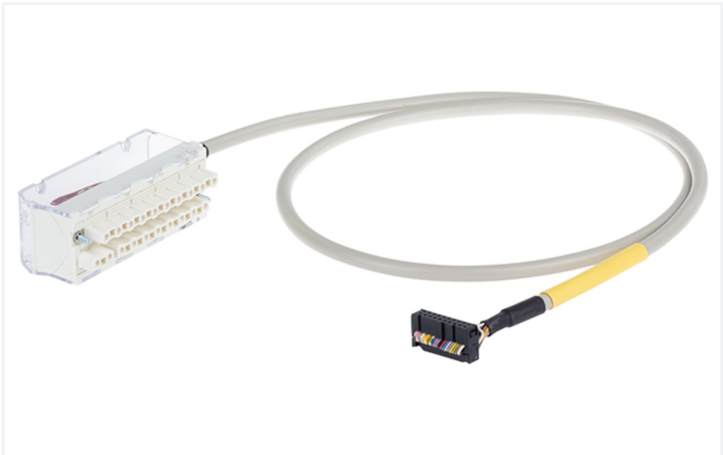

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100		20 pin flat connector		PLC connector	
Cable 1: Channel 0-15	Pin number	Wiring	Pin number	Signal	
White	1	1N0.0	21	0V	0.0
Brown	2	1N0.1	22	0V	0.1
Green	3	1N0.2	23	0V	0.2
Yellow	4	1N0.3	24	0V	0.3
Grey	5	1N0.4	25	0V	0.4
Pink	6	1N0.5	26	0V	0.5
Blue	7	1N0.6	27	0V	0.6
Red	8	1N0.7	28	0V	0.7
Black	9	1N1.0	31	0V	1.0
Violet	10	1N1.1	32	0V	1.1
Grey-Pink	11	1N1.2	33	0V	1.2
Red-Blue	12	1N1.3	34	0V	1.3
White-Green	13	1N1.4	35	0V	1.4
Brown-Green	14	1N1.5	36	0V	1.5
White-Yellow	15	1N1.6	37	0V	1.6
Yellow-Brown	16	1N1.7	38	0V	1.7
White-Gray	17	nc	nc	nc	nc
Gray-Brown	18	0V	29	M	
White-Pink	19	nc	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	0V	29	M	

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 pin flat connector		PLC connector	
Cable 2: Channel 0-7	Pin number	Wiring	Pin number	Signal	
White	1	0V/0.0	1	0V	0.0
Brown	2	0V/0.1	3	0V	0.1
Green	3	0V/0.2	5	0V	0.2
Yellow	4	0V/0.3	7	0V	0.3
Grey	5	0V/0.4	11	0V	0.4
Pink	6	0V/0.5	13	0V	0.5
Blue	7	0V/0.6	15	0V	0.6
Red	8	0V/0.7	17	0V	0.7
Black	9	+24V	10-20	US	
Violet	10	0V	1+10	M1	

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 entrées digitales et 8 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Schneider 140XTS00200
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	702 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143999434
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3140/302-200	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB