
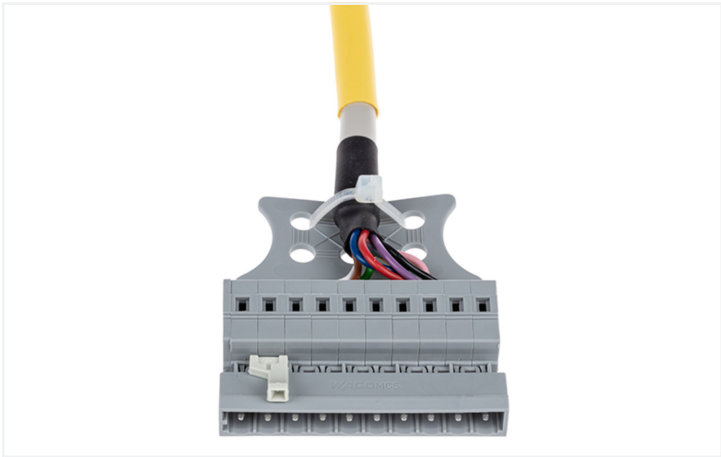


Fiche technique | Référence: 706-3340/300-200

Câble système; pour Schneider Modicon M340; 16 entrées ou sorties digitales pour tensions plus élevées; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/300-200>

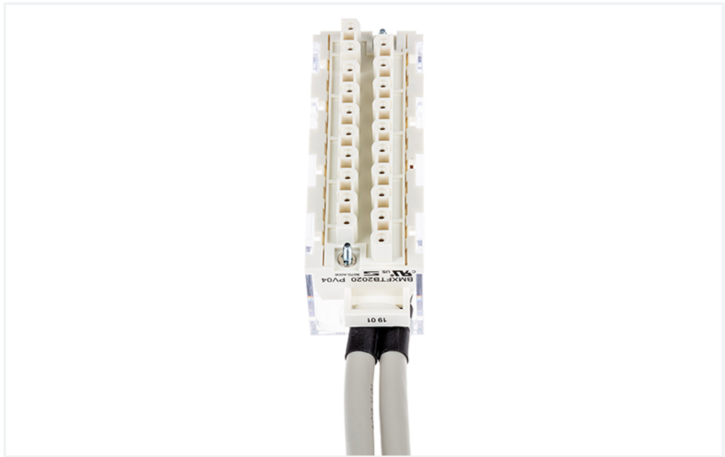

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	Connector WAGO 231 (JA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN/OUT 0.0	1	0
Brown	2	IN/OUT 0.1	2	1
Green	3	IN/OUT 0.2	3	2
Yellow	4	IN/OUT 0.3	4	3
Grey	5	IN/OUT 0.4	5	4
Pink	6	IN/OUT 0.5	6	5
Blue	7	IN/OUT 0.6	7	6
Red	8	IN/OUT 0.7	8	7
Black	9	+L	18	+IP
Violet	10	-N	17	-IN

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15	Connector WAGO 231 (JB)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	IN/OUT 1.0	9	8
Brown	12	IN/OUT 1.1	10	9
Green	13	IN/OUT 1.2	11	10
Yellow	14	IN/OUT 1.3	12	11
Grey	15	IN/OUT 1.4	13	12
Pink	16	IN/OUT 1.5	14	13
Blue	17	IN/OUT 1.6	15	14
Red	18	IN/OUT 1.7	16	15
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

Remarques

Remarque

Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques

des entrées/sorties

16 entrées ou sorties digitales ; pour tensions plus élevées

Tension de fonctionnement

≤ 250 V AC/DC

Courant max. par conducteur

0,75 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX DAI 1604
BMX DDI 1603
BMX DRA 0805
BMX DAI 1602
BMX DAI 1603



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	WAGO Série 231
		Nombre de pôles 1	10
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	660 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143980548
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3340/300-200	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	