
Fiche technique | Référence: 706-3340/300-400


Câble système; pour Schneider Modicon M340; 16 entrées ou sorties digitales pour tensions plus élevées; Longueur 4 m; Section du conducteur 0,34 mm²

https://www.wago.com/706-3340/300-400



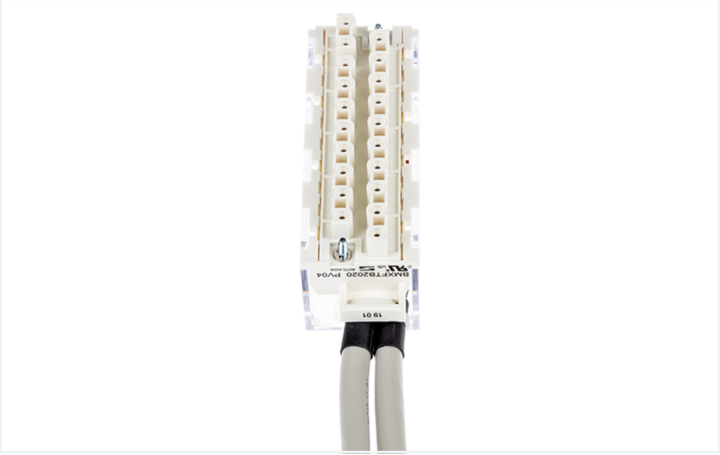

Identique à la figure

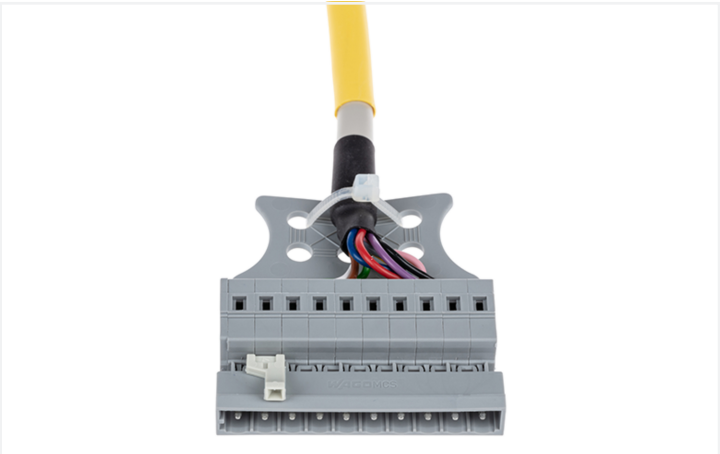

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7		Connector WAGO 231 (JA)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IN/OUT0.0	1	0
Brown		2	IN/OUT0.1	2	1
Green		3	IN/OUT0.2	3	2
Yellow		4	IN/OUT0.3	4	3
Grey		5	IN/OUT0.4	5	4
Pink		6	IN/OUT0.5	6	5
Blue		7	IN/OUT0.6	7	6
Red		8	IN/OUT0.7	8	7
Black		9	+/L	18	+/P
Violet		10	-/N	17	-/N

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 8-15		Connector WAGO 231 (JB)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		11	IN/OUT1.0	9	8
Brown		12	IN/OUT1.1	10	9
Green		13	IN/OUT1.2	11	10
Yellow		14	IN/OUT1.3	12	11
Grey		15	IN/OUT1.4	13	12
Pink		16	IN/OUT1.5	14	13
Blue		17	IN/OUT1.6	15	14
Red		18	IN/OUT1.7	16	15
Black		19	nc	nc	nc
Violet		20	nc	nc	nc

Remarques

Remarque	Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques

des entrées/sorties	16 entrées ou sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon M340	BMX DAI 1602 BMX DAI 1603 BMX DAI 1604 BMX DDI 1603 BMX DRA 0805

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2

Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles	10
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 3

Connecteur	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles	20
Type de connexion	Système
Wire cross-section	0.34 mm²

Données géométriques

Longueur du conducteur	4 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	1320 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966891577
Numéro du tarif douanier	85444290900

Pour la suite voir page suivante

Product Classification

UNSPSC	26121629
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-3340/300-400