




Identique à la figure

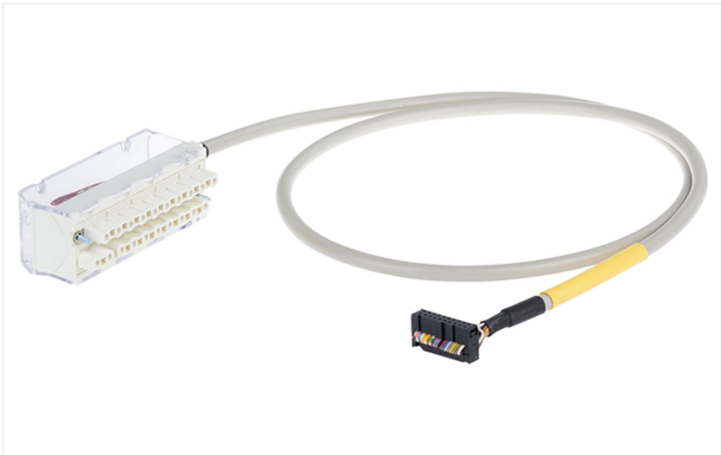

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN/OUT 0.0	1	0
Brown	2	IN/OUT 0.1	2	1
Green	3	IN/OUT 0.2	3	2
Yellow	4	IN/OUT 0.3	4	3
Grey	5	IN/OUT 0.4	5	4
Pink	6	IN/OUT 0.5	6	5
Blue	7	IN/OUT 0.6	7	6
Red	8	IN/OUT 0.7	8	7
Black	9	IN/OUT 0.8	9	8
Violet	10	IN/OUT 1.1	10	9
Grey-Pink	11	IN/OUT 1.2	11	10
Red-Blue	12	IN/OUT 1.3	12	11
White-Green	13	IN/OUT 1.4	13	12
Brown-Green	14	IN/OUT 1.5	14	13
White-Yellow	15	IN/OUT 1.6	15	14
Yellow-Brown	16	IN/OUT 1.7	16	15
White-Grey	17	+24V	18	+
Grey-Brown	18	0V	17	-
White-Pink	19	+24V	20	+
Pink-Brown	20	0V	19	-

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties

16 entrées ou sorties digitales

Tension de fonctionnement

≤ 35 V AC/DC

Courant max. par conducteur

1 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX DDI 1602
BMX DDO 1602



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	238 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454879341
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance	706-3340/301-200	

Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	