Fiche technique | Référence: 706-3340/302-1400

Câble système; pour Schneider Modicon M340; 2 x 16 entrées ou sorties digitales; Longueur 14 m; Section du conducteur 0,14 mm²


https://www.wago.com/706-3340/302-1400





Identique à la figure



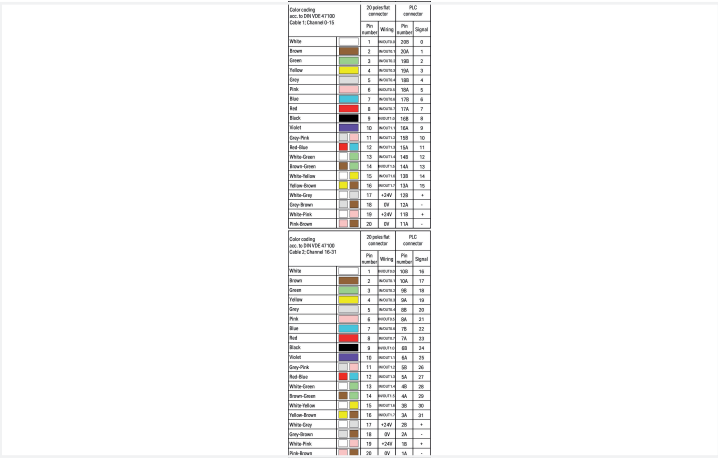

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-15		20-poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	M20/1/0.5	20B	0
Brown		2	M20/1/0.5	20A	1
Green		3	M20/1/0.5	19B	2
Yellow		4	M20/1/0.5	19A	3
Grey		5	M20/1/0.5	18B	4
Pink		6	M20/1/0.5	18A	5
Blue		7	M20/1/0.5	17B	6
Red		8	M20/1/0.5	17A	7
Black		9	M20/1/0.5	16B	8
Violet		10	M20/1/0.5	16A	9
Grey-Pink		11	M20/1/0.5	15B	10
Red-Blue		12	M20/1/0.5	15A	11
White-Green		13	M20/1/0.5	14B	12
Brown-Green		14	M20/1/0.5	14A	13
White-Yellow		15	M20/1/0.5	13B	14
Yellow-Brown		16	M20/1/0.5	13A	15
White-Grey		17	+24V	12B	+
Grey-Brown		18	0V	12A	-
White-Pink		19	+24V	11B	+
Pink-Brown		20	0V	11A	-

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 16-31		20-poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	M20/1/0.5	10B	16
Brown		2	M20/1/0.5	10A	17
Green		3	M20/1/0.5	9B	18
Yellow		4	M20/1/0.5	9A	19
Grey		5	M20/1/0.5	8B	20
Pink		6	M20/1/0.5	8A	21
Blue		7	M20/1/0.5	7B	22
Red		8	M20/1/0.5	7A	23
Black		9	M20/1/0.5	6B	24
Violet		10	M20/1/0.5	6A	25
Grey-Pink		11	M20/1/0.5	5B	26
Red-Blue		12	M20/1/0.5	5A	27
White-Green		13	M20/1/0.5	4B	28
Brown-Green		14	M20/1/0.5	4A	29
White-Yellow		15	M20/1/0.5	3B	30
Yellow-Brown		16	M20/1/0.5	3A	31
White-Grey		17	+24V	2B	+
Grey-Brown		18	0V	2A	-
White-Pink		19	+24V	1B	+
Pink-Brown		20	0V	1A	-

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties	2 x 16 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon M340	BMX DDI 3202K BMX DDI 6402K BMX DDM 3202K BMX DDO 3202K BMX DDO 6402K

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles	20
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 3

Connecteur	Fujitsu ref FCN-367-J40/ AU/ H
Nombre de pôles	40
Type de connexion	Système
Wire cross-section	0.14 mm²

Données géométriques

Longueur du conducteur	14 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	2002,8 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966899801
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification

UNSPSC	26121629
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-3340/302-1400