


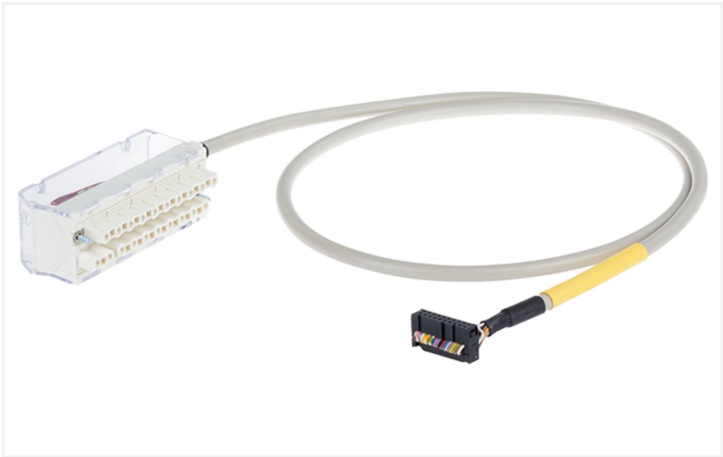

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0.0	1	IN0
Brown	2	IN0.1	2	IN1
Green	3	IN0.2	3	IN2
Yellow	4	IN0.3	4	IN3
Grey	5	IN0.4	5	IN4
Pink	6	IN0.5	6	IN5
Blue	7	IN0.6	7	IN6
Red	8	IN0.7	8	IN7
Black	9	+24V	10	+
Violet	10	0V	9	-

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0	11	OUT0
Brown	2	OUT1	12	OUT1
Green	3	OUT2	13	OUT2
Yellow	4	OUT3	14	OUT3
Grey	5	OUT4	15	OUT4
Pink	6	OUT5	16	OUT5
Blue	7	OUT6	17	OUT6
Red	8	OUT7	18	OUT7
Black	9	+24V	20	+
Violet	10	0V	19	-

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 8 entrées ou sorties analogiques
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022

Données de raccordement	
-------------------------	--

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		3 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		1,1 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
GTIN		4055143038003

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-3340/303-300		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	