




Identique à la figure

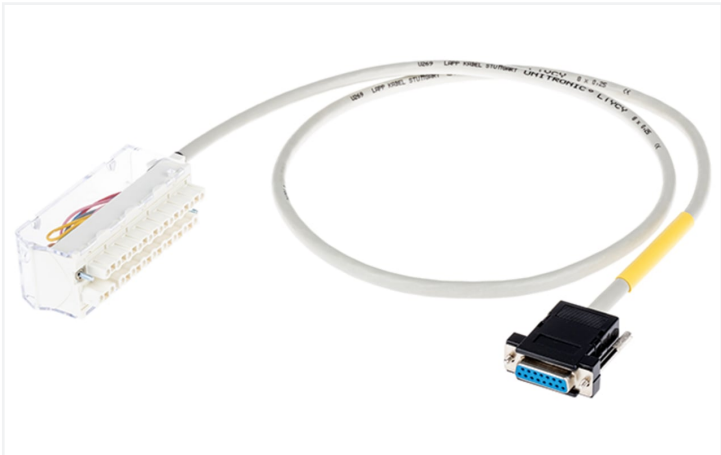

Color coding acc. to DIN VDE 47100		15 poles Sub-D connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0+	1-3	LI0
Brown		2	0-	2	Com0
Green		3	1+	7-9	LI1
Yellow		4	1-	8	Com1
Grey		5	2+	11-13	LI2
Pink		6	2-	12	Com2
Blue		7	3+	17-19	LI3
Red		8	3-	18	Com3
Black		9	nc	nc	nc
Violet		10	nc	nc	nc
Grey-Pink		11	nc	nc	nc
Red-Blue		12	nc	nc	nc
White-Green		13	nc	nc	nc
Brown-Green		14	nc	nc	nc
White-Yellow		15	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D			

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	4 entrées analogiques ; courant
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX AMI 0410



Données de raccordement

Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	15
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	261 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821240150
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3340/400-300	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	