


Fiche technique | Référence: 706-3340/401-700

Câble système; pour Schneider Modicon M340; 4 entrées analogiques tension;
Longueur 7 m; Section du conducteur 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/401-700>

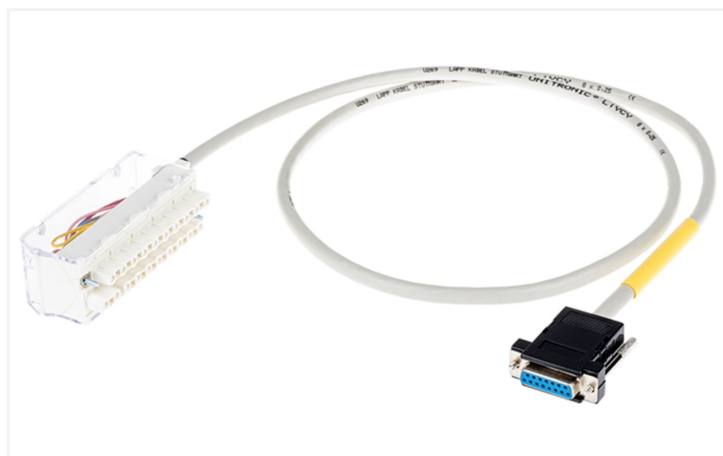

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	UI0
Brown	2	0-	2	Com0
Green	3	1+	7	UI1
Yellow	4	1-	8	Com1
Grey	5	2+	11	UI2
Pink	6	2-	12	Com2
Blue	7	3+	17	UI3
Red	8	3-	18	Com3
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D			

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties	2 x 8 entrées analogiques ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon M340	BMX AMI 0410 BMX AMO 0410
------------------------	------------------------------

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	15
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	7 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	713 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966344226
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3340/401-700	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 