



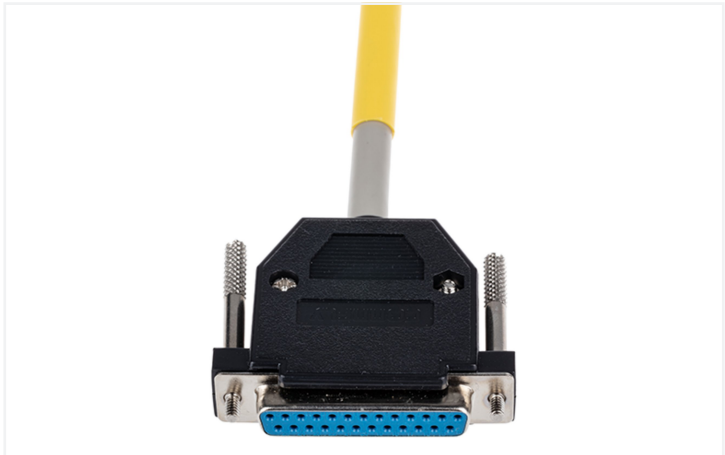

Identique à la figure

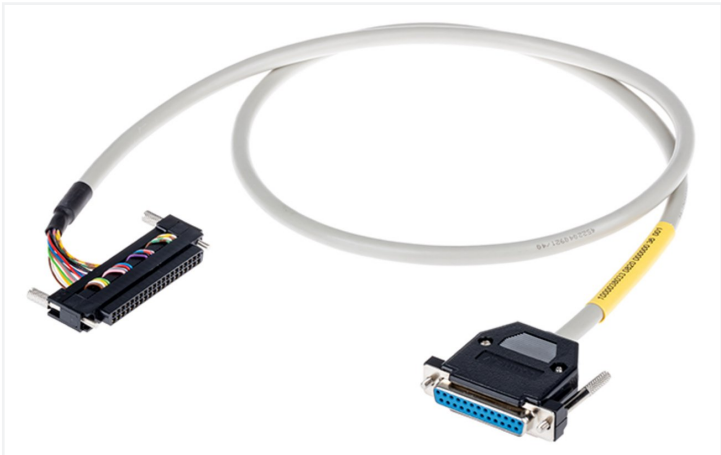

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	17A	MS0+
Brown	2	IN0-	17B	MS0-
Green	3	IN1+	16A	EX0+
Yellow	4	IN1-	16B	EX0-
Grey	5	IN2+	12A	MS1+
Pink	6	IN2-	12B	MS1-
Blue	7	IN3+	11A	EX1+
Red	8	IN3-	11B	EX1-
Black	9	IN4+	7A	MS2+
Violet	10	IN4-	7B	MS2-
Grey-Pink	11	IN5+	6A	EX2+
Red-Blue	12	IN5-	6B	EX2-
White-Green	13	IN4+	2A	MS3+
Brown-Green	14	IN4-	2B	MS3-
White-Yellow	15	IN5+	1A	EX3+
Yellow-Brown	16	IN5-	1B	EX3-
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties

4 entrées analogiques ; pour RTD

Tension de fonctionnement

≤ 35 V AC/DC

Courant max. par conducteur

2 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX ART 0414
BMX ART 0814



Données de raccordement

Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	25
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	233 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454879426
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3340/402-200	



Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	
--	------------------	---