



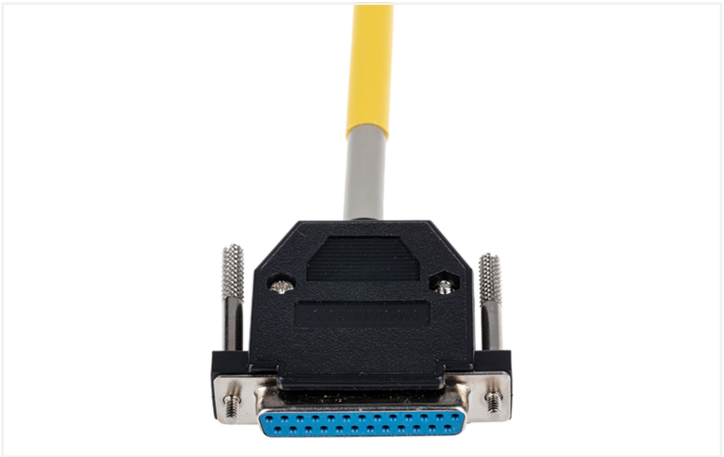

Identique à la figure

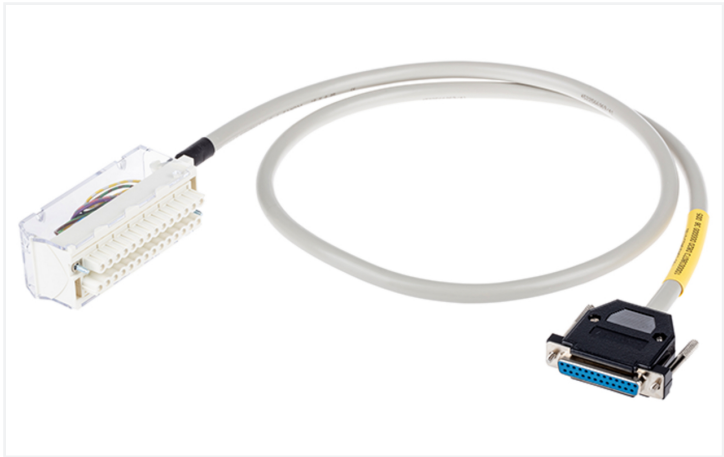

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	INOUT0.0	3	V0
Brown	2	INOUT0.1	2	Com0
Green	3	INOUT0.2	4	V1
Yellow	4	INOUT0.3	5	Com1
Grey	5	INOUT0.4	9	V2
Pink	6	INOUT0.5	8	Com2
Blue	7	INOUT0.6	10	V3
Red	8	INOUT0.7	11	Com3
Black	9	INOUT1.0	17	V4
Violet	10	INOUT1.1	16	Com4
Grey-Pink	11	INOUT1.2	18	V5
Red-Blue	12	INOUT1.3	19	Com5
White-Green	13	INOUT1.4	23	V6
Brown-Green	14	INOUT1.5	22	Com6
White-Yellow	15	INOUT1.6	24	V7
Yellow-Brown	16	INOUT1.7	25	Com7
White-Grey	17	+24V	nc	nc
Grey-Brown	18	0V	nc	nc
White-Pink	19	+24V	nc	nc
Pink-Brown	20	0V	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	nc	nc
White-Black	25	2	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées analogique ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX AMI 0800 BMX AMI 0810



Données de raccordement

Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	25
		Type de connexion 1	Système

Connexion 2	
Connecteur 2	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles 2	28
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	7 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	968 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966748864
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product classification	
ETIM 9.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3340/403-700	