


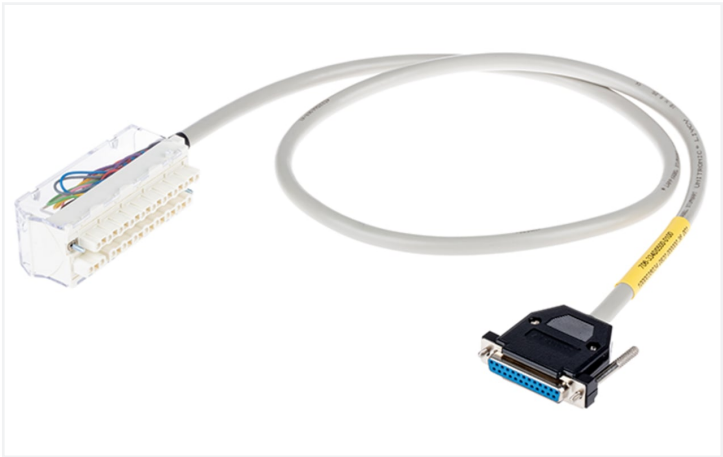

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IND+	1	IND+
Brown	2	IND-	5	IND-
Green	3	IN1+	6	IN1+
Yellow	4	IN1-	8	IN1-
Grey	5	IN2+	9	IN2+
Pink	6	IN2-	11	IN2-
Blue	7	IN3+	12	IN3+
Red	8	IN3-	14	IN3-
Black	9	OUT4+	17	OUT4+
Violet	10	OUT4-	18	OUT4-
Grey-Pink	11	OUT5+	19	OUT5+
Red-Blue	12	OUT5-	20	OUT5-
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Yellow-Brown	16	nc	nc	nc
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	6 entrées ou sorties analogiques ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX AMM 0600

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Schneider BMXAMM0600
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		3 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		1,1 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
GTIN		4055143039116

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-3340/501-300		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	