


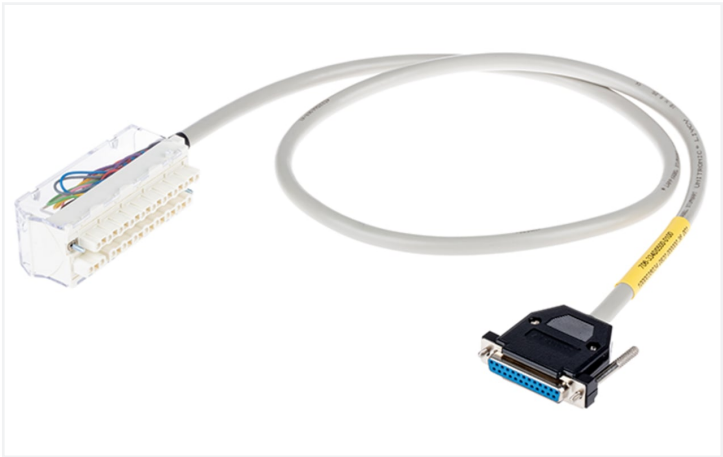

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	INOUT0.0	3	ID
Brown	2	INOUT0.1	4	Com0
Green	3	INOUT0.2	5	I1
Yellow	4	INOUT0.3	6	Com1
Grey	5	INOUT0.4	7	I2
Pink	6	INOUT0.5	8	Com2
Blue	7	INOUT0.6	9	I3
Red	8	INOUT0.7	10	Com3
Black	9	INOUT1.0	11	I4
Violet	10	INOUT1.1	12	Com4
Grey-Pink	11	INOUT1.2	13	I5
Red-Blue	12	INOUT1.3	14	Com5
White-Green	13	INOUT1.4	15	I6
Brown-Green	14	INOUT1.5	16	Com6
White-Yellow	15	INOUT1.6	17	I7
Yellow-Brown	16	INOUT1.7	18	Com7
White-Gray	17	+24V	nc	nc
Grey-Brown	18	0V	nc	nc
White-Pink	19	+24V	nc	nc
Pink-Brown	20	0V	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	nc	nc
White-Black	25	2	nc	nc
Shield			Connected to Sub-D	

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 sorties analogiques ; courant
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 35 V
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX AMO 0802

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		2,5 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		422 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4055143980739
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-3340/504-250		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	