


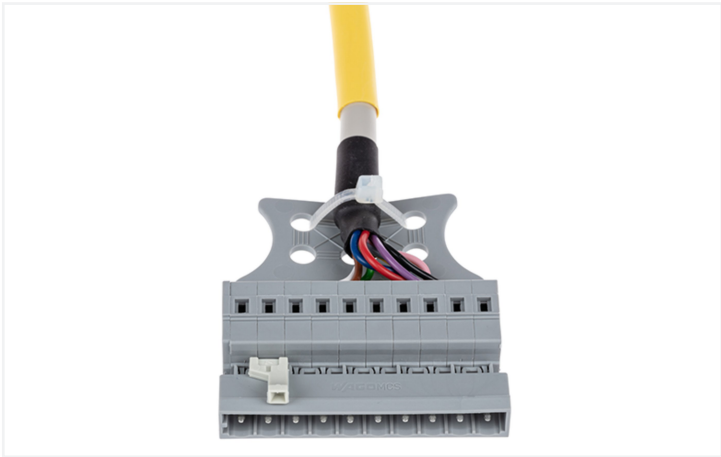

Conducteur	AWG (US)	mm²	Longueur	Température	Notes
1	18	0,08	1,0	30	
2	16	0,10	1,0	30	
3	14	0,15	1,0	30	
4	12	0,20	1,0	30	
5	10	0,25	1,0	30	
6	8	0,35	1,0	30	
7	6	0,50	1,0	30	
8	4	0,75	1,0	30	
9	3	1,0	1,0	30	
10	2	1,5	1,0	30	
11	1	2,0	1,0	30	
12	0	2,5	1,0	30	
13	0	3,0	1,0	30	
14	0	3,5	1,0	30	
15	0	4,0	1,0	30	
16	0	4,5	1,0	30	
17	0	5,0	1,0	30	
18	0	5,5	1,0	30	
19	0	6,0	1,0	30	
20	0	6,5	1,0	30	
21	0	7,0	1,0	30	
22	0	7,5	1,0	30	
23	0	8,0	1,0	30	
24	0	8,5	1,0	30	
25	0	9,0	1,0	30	
26	0	9,5	1,0	30	
27	0	10,0	1,0	30	
28	0	10,5	1,0	30	
29	0	11,0	1,0	30	
30	0	11,5	1,0	30	
31	0	12,0	1,0	30	
32	0	12,5	1,0	30	
33	0	13,0	1,0	30	
34	0	13,5	1,0	30	
35	0	14,0	1,0	30	
36	0	14,5	1,0	30	
37	0	15,0	1,0	30	
38	0	15,5	1,0	30	
39	0	16,0	1,0	30	
40	0	16,5	1,0	30	
41	0	17,0	1,0	30	
42	0	17,5	1,0	30	
43	0	18,0	1,0	30	
44	0	18,5	1,0	30	
45	0	19,0	1,0	30	
46	0	19,5	1,0	30	
47	0	20,0	1,0	30	
48	0	20,5	1,0	30	
49	0	21,0	1,0	30	
50	0	21,5	1,0	30	
51	0	22,0	1,0	30	
52	0	22,5	1,0	30	
53	0	23,0	1,0	30	
54	0	23,5	1,0	30	
55	0	24,0	1,0	30	
56	0	24,5	1,0	30	
57	0	25,0	1,0	30	
58	0	25,5	1,0	30	
59	0	26,0	1,0	30	
60	0	26,5	1,0	30	
61	0	27,0	1,0	30	
62	0	27,5	1,0	30	
63	0	28,0	1,0	30	
64	0	28,5	1,0	30	
65	0	29,0	1,0	30	
66	0	29,5	1,0	30	
67	0	30,0	1,0	30	
68	0	30,5	1,0	30	
69	0	31,0	1,0	30	
70	0	31,5	1,0	30	
71	0	32,0	1,0	30	
72	0	32,5	1,0	30	
73	0	33,0	1,0	30	
74	0	33,5	1,0	30	
75	0	34,0	1,0	30	
76	0	34,5	1,0	30	
77	0	35,0	1,0	30	
78	0	35,5	1,0	30	
79	0	36,0	1,0	30	
80	0	36,5	1,0	30	
81	0	37,0	1,0	30	
82	0	37,5	1,0	30	
83	0	38,0	1,0	30	
84	0	38,5	1,0	30	
85	0	39,0	1,0	30	
86	0	39,5	1,0	30	
87	0	40,0	1,0	30	
88	0	40,5	1,0	30	
89	0	41,0	1,0	30	
90	0	41,5	1,0	30	
91	0	42,0	1,0	30	
92	0	42,5	1,0	30	
93	0	43,0	1,0	30	
94	0	43,5	1,0	30	
95	0	44,0	1,0	30	
96	0	44,5	1,0	30	
97	0	45,0	1,0	30	
98	0	45,5	1,0	30	
99	0	46,0	1,0	30	
100	0	46,5	1,0	30	

Remarques

Remarque

Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques

des entrées/sorties

2 x 16 entrées ou sorties digitales ; pour tensions plus élevées

Tension de fonctionnement

≤ 250 V AC/DC

Courant max. par conducteur

0,75 A

Compatibilité

Rockwell

Rockwell Control Logix

1756 - IA16I
1756 - OX8I
1756 - IH16I
1756 - IH16ISOE
1756 - IM16I
1756 - OA16I
1756 - OH8I
1756 - OW16I



Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	WAGO Série 231
Nombre de pôles 3	10
Type de connexion 3	Système

Connexion 4	
Connecteur 4	WAGO Série 231
Nombre de pôles 4	10
Type de connexion 4	Système

Connexion 5	
Connecteur 5	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Type de connexion 5	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	552 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821386469
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption



Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance	706-4756/302-100	

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	