


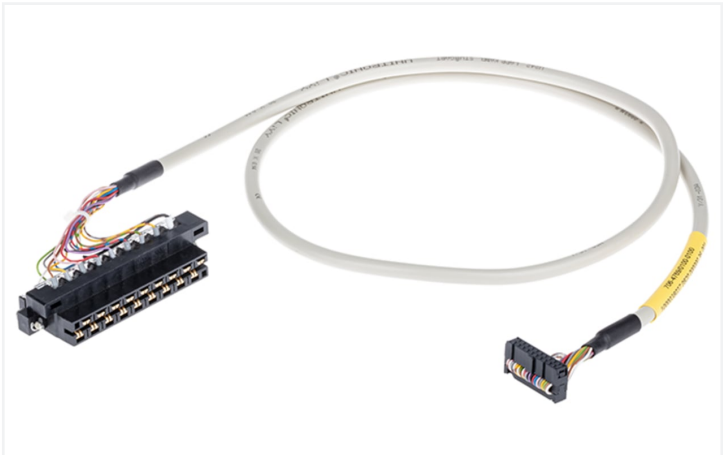

Identique à la figure

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 20 poles flat<br>connector |        | PLC<br>connector |        |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|--------|
|                                       | Pin<br>number              | Wiring | Pin<br>number    | Signal |
| White                                 | 1                          | OUT0.0 | 2                | 0      |
| Brown                                 | 2                          | OUT0.1 | 3                | 1      |
| Green                                 | 3                          | OUT0.2 | 4                | 2      |
| Yellow                                | 4                          | OUT0.3 | 5                | 3      |
| Grey                                  | 5                          | OUT0.4 | 6                | 4      |
| Pink                                  | 6                          | OUT0.5 | 7                | 5      |
| Blue                                  | 7                          | OUT0.6 | 8                | 6      |
| Red                                   | 8                          | OUT0.7 | 9                | 7      |
| Black                                 | 9                          | OUT1.0 | 10               | 8      |
| Violet                                | 10                         | OUT1.1 | 11               | 9      |
| Grey-Pink                             | 11                         | OUT1.2 | 12               | 10     |
| Red-Blue                              | 12                         | OUT1.3 | 13               | 11     |
| White-Green                           | 13                         | OUT1.4 | 14               | 12     |
| Brown-Green                           | 14                         | OUT1.5 | 15               | 13     |
| White-Yellow                          | 15                         | OUT1.6 | 16               | 14     |
| Yellow-Brown                          | 16                         | OUT1.7 | 17               | 15     |
| White-Grey                            | 17                         | +24V   | 1                | VDC    |
| Grey-Brown                            | 18                         | 0V     | 18               | Com    |
| White-Pink                            | 19                         | nc     | nc               | nc     |
| Pink-Brown                            | 20                         | nc     | nc               | nc     |

| Remarques |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque  | Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A. |

| Données électriques         |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| des entrées/sorties         | 16 sorties digitales |
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC         |
| Courant max. par conducteur | 1 A                  |

| Compatibilité          |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Rockwell               |                             |
| Rockwell Compact Logix | 1769 - OB16<br>1769 - OB16P |

| Données de raccordement |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de câble           | LiYY                                                         |
| Code couleur            | selon DIN VDE 47100                                          |
| Connexion 1             |                                                              |
| Connecteur              | Connecteurs selon la norme DIN 41651 ;<br>Connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1       | 20                                                           |
| Type de connexion 1     | Système                                                      |
| Section du conducteur   | 0,14 mm²                                                     |

| Connexion 2         |                 |
|---------------------|-----------------|
| Connecteur 2        | Rockwell-RTBN18 |
| Nombre de pôles 2   | 18              |
| Type de connexion 2 | Système         |



| Données géométriques   |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 1 m |

| Données du matériau |       |
|---------------------|-------|
| Charge calorifique  | 0 MJ  |
| Poids               | 150 g |

| Conditions d'environnement            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 9.0                 | EC000237      |
| ETIM 8.0                 | EC000237      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Carton        |
| GTIN                     | 4045454883188 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900   |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité environnementale du produit               |                                                                                     |
| Recherche de conformité                              |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance<br>706-4769/203-100 |  |

| Documentation                       |                  |                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du système              |                  |                                                                                     |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB |  |