


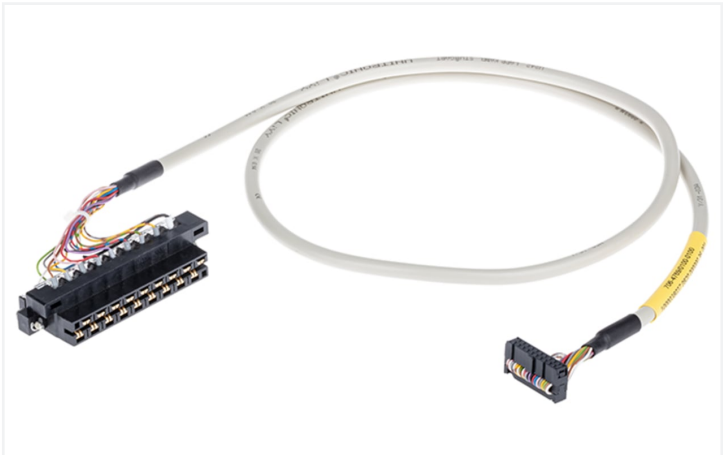

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	2	0
Brown	2	OUT0.1	3	1
Green	3	OUT0.2	4	2
Yellow	4	OUT0.3	5	3
Grey	5	OUT0.4	6	4
Pink	6	OUT0.5	7	5
Blue	7	OUT0.6	8	6
Red	8	OUT0.7	9	7
Black	9	OUT1.0	10	8
Violet	10	OUT1.1	11	9
Grey-Pink	11	OUT1.2	12	10
Red-Blue	12	OUT1.3	13	11
White-Green	13	OUT1.4	14	12
Brown-Green	14	OUT1.5	15	13
White-Yellow	15	OUT1.6	16	14
Yellow-Brown	16	OUT1.7	17	15
White-Grey	17	+24V	1	VDC
Grey-Brown	18	0V	18	Com
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - OB16 1769 - OB16P

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Rockwell-RTBN18
Nombre de pôles 2	18
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	239 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454883195
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-4769/203-200	

Documentation

Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 