


Fiche technique | Référence: 706-4769/302-100

Câble système; pour Rockwell Compact Logix; 6 entrées digitales et 4 sorties digitales pour tensions plus élevées; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-4769/302-100>

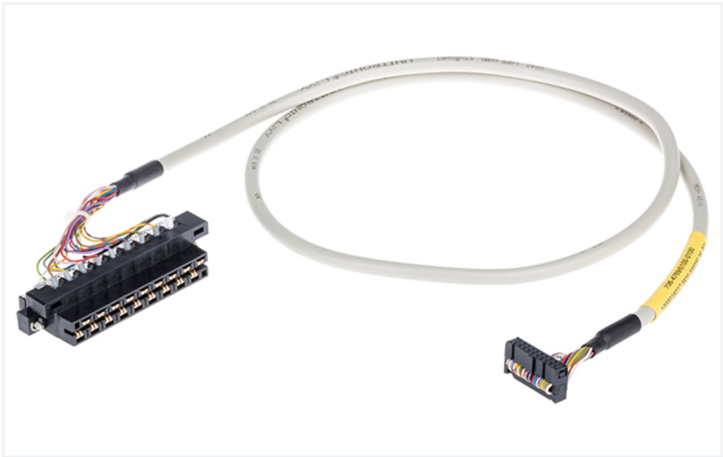

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-3	Connector WAGO 231 (IA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	OUT0
Brown	2	0.1	3	OUT1
Green	3	0.2	4	OUT2
Yellow	4	0.3	5	OUT3
Grey	5	nc	nc	nc
Pink	6	nc	nc	nc
Blue	7	nc	nc	nc
Red	8	nc	nc	nc
Black	9	L	1	L1
Violet	10	c	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 0-5	Connector WAGO 231 (AB)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	1.0	12	IN0
Brown	12	1.1	13	IN1
Green	13	1.2	14	IN2
Yellow	14	1.3	15	IN3
Grey	15	1.4	16	IN4
Pink	16	1.5	17	IN5
Blue	17	nc	nc	nc
Red	18	nc	nc	nc
Black	19	2	18	Com
Violet	20	nc	nc	nc

Remarques	
Remarque	Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	6 entrées digitales et 4 sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité	
Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - IQ6XOW4

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Rockwell-RTBN18
Nombre de pôles 3	18
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	327 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143984713
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-4769/302-100	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB