Fiche technique | Référence: 706-4769/302-300

Câble système; pour Rockwell Compact Logix; 6 entrées digitales et 4 sorties digitales pour tensions plus élevées; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,34 mm²

https://www.wago.com/706-4769/302-300

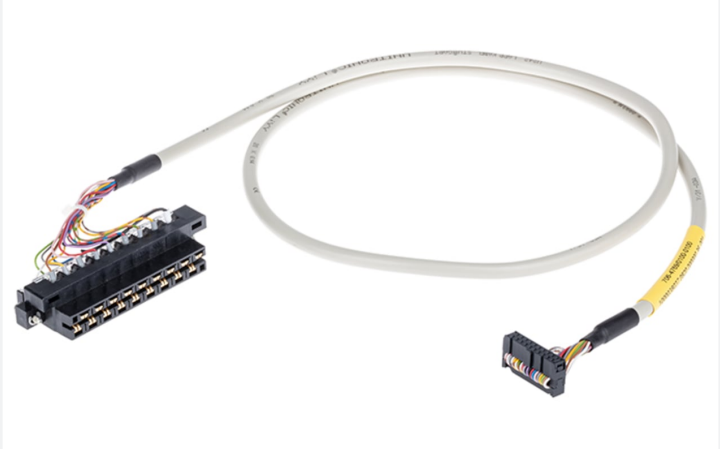

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-3		Connector WAGO 231 (JA)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	2	OUT0
Brown		2	0.1	3	OUT1
Green		3	0.2	4	OUT2
Yellow		4	0.3	5	OUT3
Grey		5	nc	nc	nc
Pink		6	nc	nc	nc
Blue		7	nc	nc	nc
Red		8	nc	nc	nc
Black		9	L	1	L1
Violet		10	c	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 0-5		Connector WAGO 231 (JB)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		11	1.0	12	IN0
Brown		12	1.1	13	IN1
Green		13	1.2	14	IN2
Yellow		14	1.3	15	IN3
Grey		15	1.4	16	IN4
Pink		16	1.5	17	IN5
Blue		17	nc	nc	nc
Red		18	nc	nc	nc
Black		19	2	18	Com
Violet		20	nc	nc	nc

Remarques

Remarque	Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques

des entrées/sorties	6 entrées digitales et 4 sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité

Rockwell

Rockwell Compact Logix	1769 - IQ6XOW4

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2

Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3

Connecteur 3	Rockwell-RTBN18
Nombre de pôles 3	18
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4055143048446

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-4769/302-300

Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	