


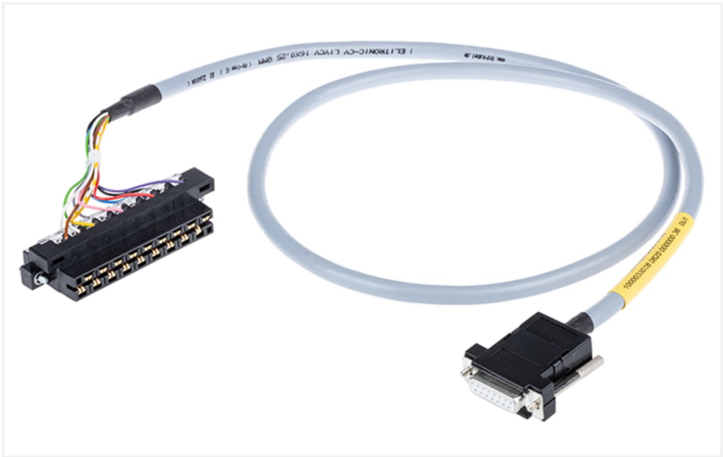

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	UI0
Brown	2	0-	2	Com0
Green	3	1+	5	UI1
Yellow	4	1-	6	Com1
Grey	5	2+	9	UI2
Pink	6	2-	10	Com2
Blue	7	3+	13	UI3
Red	8	3-	14	Com3
Black	9	+24VDC	17	+24V
Violet	10	0V	18	0V
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	Ana Com	4	Ana Com
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	4 entrées analogique ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - IF4

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Rockwell-RTBN18
Nombre de pôles 2	25
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Nombre de pôles 3	18



Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143048484
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-4769/401-300	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 