


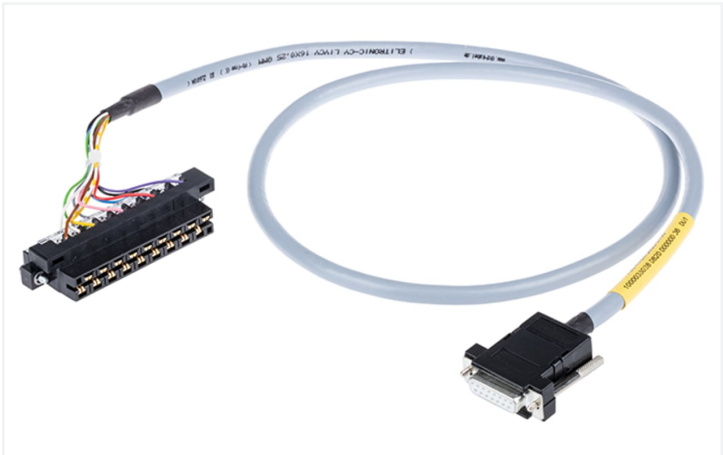

Identique à la figure

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 15 poles<br>Sub-D connector |        | PLC<br>connector |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|--------|
|                                       | Pin<br>number               | Wiring | Pin<br>number    | Signal |
| White                                 | 1                           | 0+     | 1                | LI0    |
| Brown                                 | 2                           | 0-     | 3+5              | Com0   |
| Green                                 | 3                           | 1+     | 6                | LI1    |
| Yellow                                | 4                           | 1-     | 8+10             | Com1   |
| Grey                                  | 5                           | 2+     | 9                | LI2    |
| Pink                                  | 6                           | 2-     | 11+13            | Com2   |
| Blue                                  | 7                           | 3+     | 14               | LI3    |
| Red                                   | 8                           | 3-     | 16+18            | Com3   |
| Black                                 | 9                           | nc     | nc               | nc     |
| Violet                                | 10                          | nc     | nc               | nc     |
| Grey-Pink                             | 11                          | nc     | nc               | nc     |
| Red-Blue                              | 12                          | nc     | nc               | nc     |
| White-Green                           | 13                          | nc     | nc               | nc     |
| Brown-Green                           | 14                          | nc     | nc               | nc     |
| White-Yellow                          | 15                          | nc     | nc               | nc     |
| Shield                                | Connected to Sub-D          |        |                  |        |

| Remarques |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque  | Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A. |

| Données électriques         |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| des entrées/sorties         | 4 entrées analogiques ; courant |
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC                    |
| Courant max. par conducteur | 2 A                             |

| Compatibilité          |             |
|------------------------|-------------|
| Rockwell               |             |
| Rockwell Compact Logix | 1769 - IF4I |

| Données de raccordement |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Type de câble           | LiYCY                          |
| Code couleur            | selon DIN VDE 47100            |
| Connexion 1             |                                |
| Connecteur              | Sub-Min-D ; connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1       | 25                             |
| Type de connexion 1     | Système                        |
| Section du conducteur   | 0,25 mm²                       |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Connexion 2         |                 |
| Connecteur 2        | Rockwell-RTBN18 |
| Nombre de pôles 2   | 18              |
| Type de connexion 2 | Système         |



| Données géométriques   |  |     |
|------------------------|--|-----|
| Longueur du conducteur |  | 3 m |

| Données du matériau |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Charge calorifique  |  | 0 MJ  |
| Poids               |  | 1,1 g |

| Conditions d'environnement            |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) |  | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales |  |               |
|----------------------|--|---------------|
| ETIM 9.0             |  | EC000237      |
| ETIM 8.0             |  | EC000237      |
| Unité d'emb. (SUE)   |  | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage     |  | Carton        |
| GTIN                 |  | 4055143039307 |

| Conformité environnementale du produit |  |                        |
|----------------------------------------|--|------------------------|
| État de conformité RoHS                |  | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                                      |  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité environnementale du produit               |  |                                                                                     |
| Recherche de conformité                              |  |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance<br>706-4769/402-300 |  |  |

| Documentation                       |                  |                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du système              |                  |                                                                                     |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB |  |