


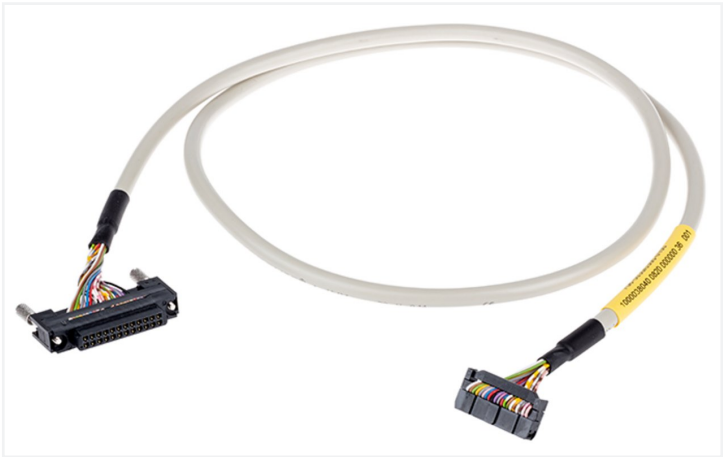

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1A	0
Brown	2	0.1	1B	1
Green	3	0.2	2A	2
Yellow	4	0.3	2B	3
Grey	5	0.4	3A	4
Pink	6	0.5	3B	5
Blue	7	0.6	4A	6
Red	8	0.7	4B	7
Black	9	1.0	12B	8
Violet	10	1.1	12A	9
Grey-Pink	11	1.2	11B	10
Red-Blue	12	1.3	11A	11
White-Green	13	1.4	10B	12
Brown-Green	14	1.5	10A	13
White-Yellow	15	1.6	9B	14
Yellow-Brown	16	1.7	9A	15
White-Grey	17	+24V	6A	+
Grey-Brown	18	0V	5A	-
White-Pink	19	+24V	7B	+
Pink-Brown	20	0V	8B	-

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties

16 entrées ou sorties digitales

Tension de fonctionnement

≤ 35 V AC/DC

Courant max. par conducteur

1 A

Compatibilité

GE Fanuc

GE Fanuc 9030

IC693 MDL655
IC693 MDL753
IC694 MDL655
IC694 MDL753

GE Fanuc RX3i

IC694 MDL655
IC694 MDL753



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	GeFanuc IC 693 ACC 316
Nombre de pôles 2	24
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	228 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143985994
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-5030/300-200	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	