


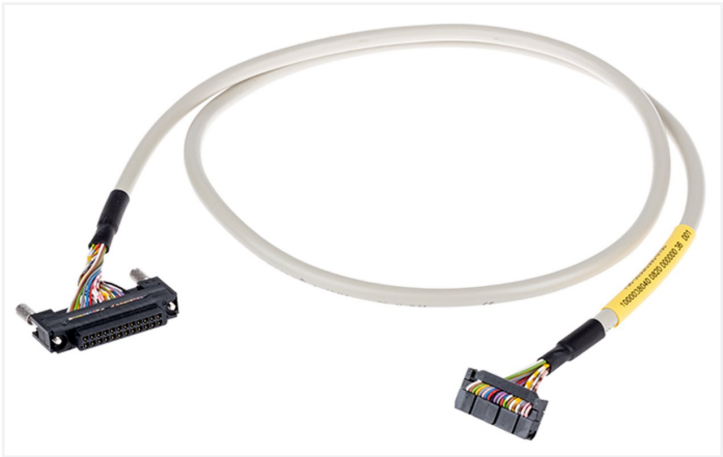

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1A	0
Brown	2	0.1	1B	1
Green	3	0.2	2A	2
Yellow	4	0.3	2B	3
Grey	5	0.4	3A	4
Pink	6	0.5	3B	5
Blue	7	0.6	4A	6
Red	8	0.7	4B	7
Black	9	1.0	12B	8
Violet	10	1.1	12A	9
Grey-Pink	11	1.2	11B	10
Red-Blue	12	1.3	11A	11
White-Green	13	1.4	10B	12
Brown-Green	14	1.5	10A	13
White-Yellow	15	1.6	9B	14
Yellow-Brown	16	1.7	9A	15
White-Grey	17	+24V	6A	+
Grey-Brown	18	0V	5A	-
White-Pink	19	+24V	7B	+
Pink-Brown	20	0V	8B	-

Remarques

RemarqueSi plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 MDL655
	IC693 MDL753
	IC694 MDL655
	IC694 MDL753
GE Fanuc RX3i	IC694 MDL655
	IC694 MDL753



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	GeFanuc IC 693 ACC 316
Nombre de pôles 2	24
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	235 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	QU
GTIN	4050821250173
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------



Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance	706-5030/300-300	

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	