
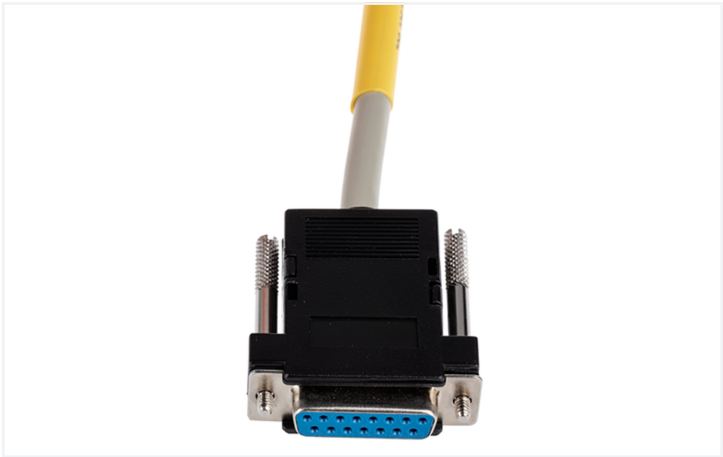


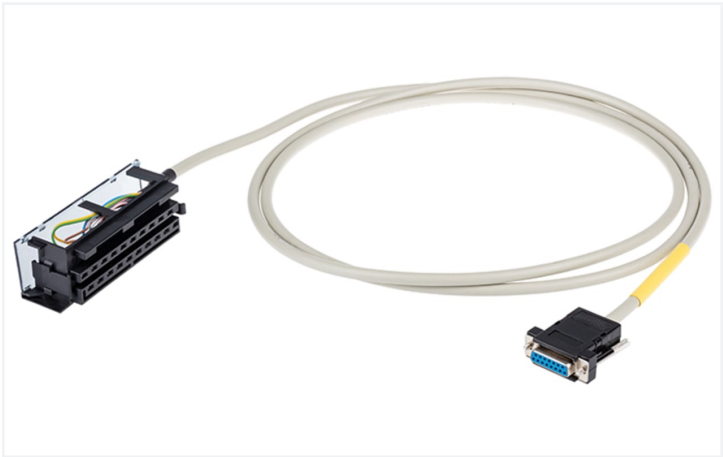

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	+1
Brown	2	0-	5	-1
Green	3	1+	4	+2
Yellow	4	1-	6	-2
Grey	5	2+	13	+3
Pink	6	2-	15	-3
Blue	7	3+	14	+4
Red	8	3-	16	-4
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D			

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	4 entrées analogiques
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 ALG220 IC693 ALG221



Données de raccordement			
Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	15
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²
Connexion 2			
Connecteur 2	GeFanuc IC 693 ACC 311		
Nombre de pôles 2	20		
Type de connexion 2	Système		
Données géométriques			
Longueur du conducteur	3 m		
Données du matériau			
Charge calorifique	0 MJ		
Poids	1,1 g		
Conditions d'environnement			
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C		
Données commerciales			
ETIM 9.0	EC000237		
ETIM 8.0	EC000237		
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)		
Type d'emballage	Carton		
GTIN	4055143045612		
Conformité environnementale du produit			
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption		
Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 706-5030/400-300			



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	