


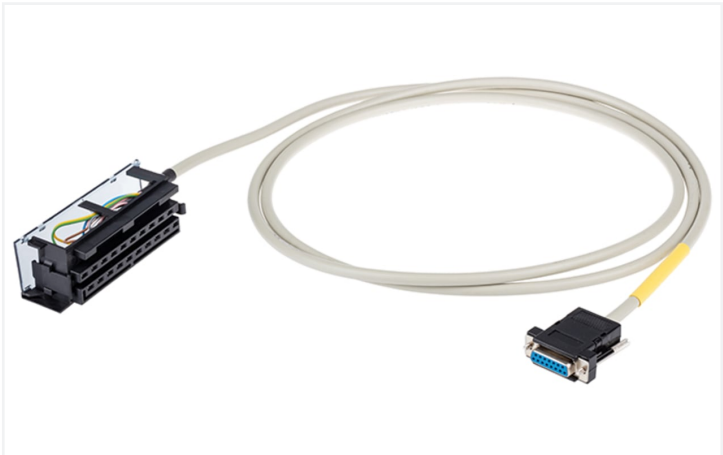

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	CH0+I
Brown	2	0-	19	CH0+I
Green	3	1+	5	CH1+I
Yellow	4	1-	19	CH1+I
Grey	5	2+	7	CH2+I
Pink	6	2-	19	CH2+I
Blue	7	3+	9	CH3+I
Red	8	3-	19	CH3+I
Black	9	4+	11	CH4+I
Violet	10	4-	19	CH4+I
Grey-Pink	11	5+	13	CH5+I
Red-Blue	12	5-	19	CH5+I
White-Green	13	6+	15	CH6+I
Brown-Green	14	6-	19	CH6+I
White-Yellow	15	7+	17	CH7+I
Yellow-Brown	16	7-	19	CH7+I
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	+24V	1	+24V
Pink-Brown	20	0V	19	0V
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield			Connected to Sub-D	

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 sorties analogiques ; courant
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 ALG392 IC694 ALG392
GE Fanuc RX3i	IC694 ALG392

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	GeFanuc IC 693 ACC 311
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		3 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		1,1 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
GTIN		4055143045650

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-5030/500-300		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	