Fiche technique | Référence: 706-6001/100-200

Câble système; pour Omron CJ1W; 2 x 16 entrées digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²

https://www.wago.com/706-6001/100-200

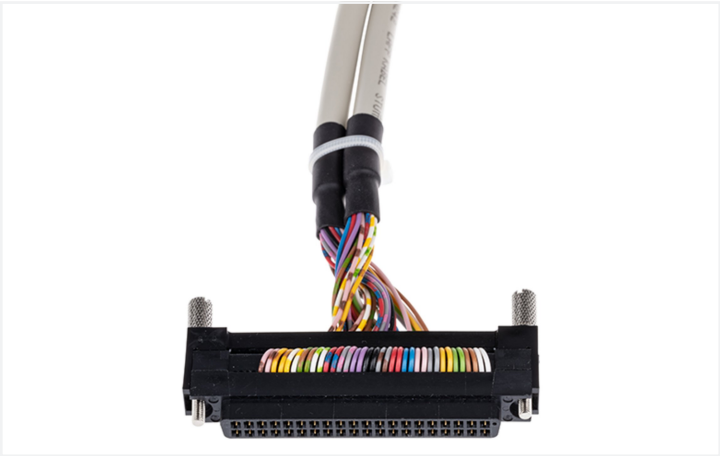

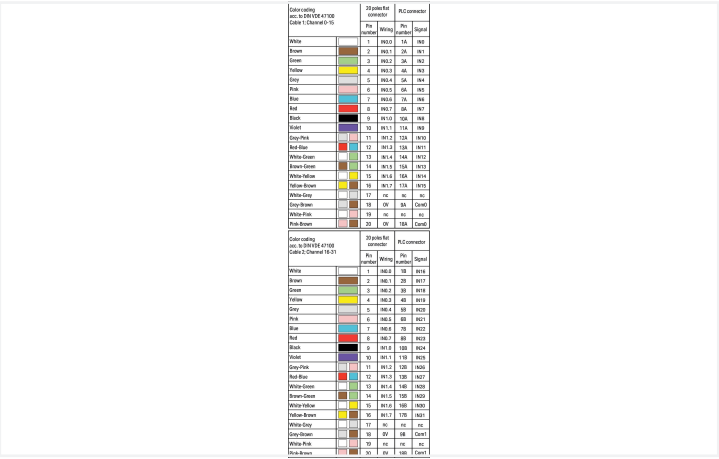

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-15		20 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IW0.0	1A	IW0
Brown		2	IW0.1	2A	IW1
Green		3	IW0.2	3A	IW2
Yellow		4	IW0.3	4A	IW3
Grey		5	IW0.4	5A	IW4
Pink		6	IW0.5	6A	IW5
Blue		7	IW0.6	7A	IW6
Red		8	IW0.7	8A	IW7
Black		9	IW1.0	10A	IW8
Violet		10	IW1.1	11A	IW9
Gray-Pink		11	IW1.2	12A	IW10
Red-Blue		12	IW1.3	13A	IW11
White-Green		13	IW1.4	14A	IW12
Brown-Green		14	IW1.5	15A	IW13
White-Yellow		15	IW1.6	16A	IW14
Yellow-Brown		16	IW1.7	17A	IW15
White-Gray		17	nc	9c	9C
Gray-Brown		18	0V	8A	Com0
White-Pink		19	nc	4c	4C
Pink-Brown		20	0V	18A	Com0

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 16-31		20 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IW0.0	19	IW16
Brown		2	IW0.1	29	IW17
Green		3	IW0.2	39	IW18
Yellow		4	IW0.3	49	IW19
Grey		5	IW0.4	59	IW20
Pink		6	IW0.5	69	IW21
Blue		7	IW0.6	79	IW22
Red		8	IW0.7	89	IW23
Black		9	IW1.0	109	IW24
Violet		10	IW1.1	119	IW25
Gray-Pink		11	IW1.2	129	IW26
Red-Blue		12	IW1.3	139	IW27
White-Green		13	IW1.4	149	IW28
Brown-Green		14	IW1.5	159	IW29
White-Yellow		15	IW1.6	169	IW30
Yellow-Brown		16	IW1.7	179	IW31
White-Gray		17	nc	nc	nc
Gray-Brown		18	0V	18	Com1
White-Pink		19	nc	nc	nc
Pink-Brown		20	0V	180	Com1

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties	2 x 16 entrées digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité

Omron

Omron CJ1W	CJ1W-ID231 CJ1W-ID261

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3

Connecteur 3	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	343 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821433453
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-6001/100-200

Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	