
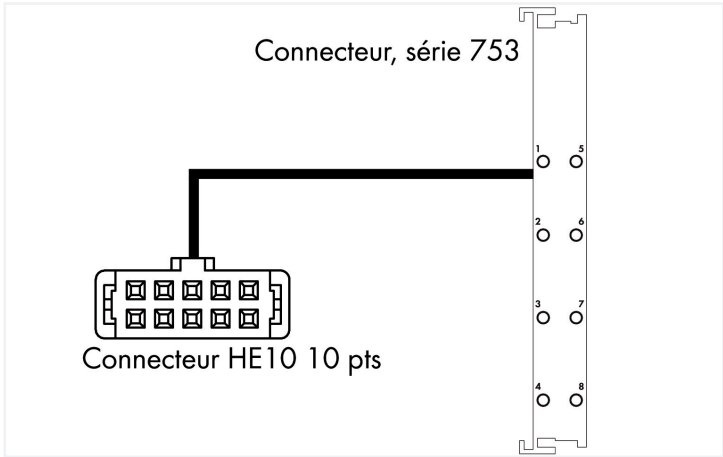


Fiche technique | Référence: 706-7753/300-100

Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM, série 753; 8 entrées ou sorties digitales;
Longueur 1 m; Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-7753/300-100>

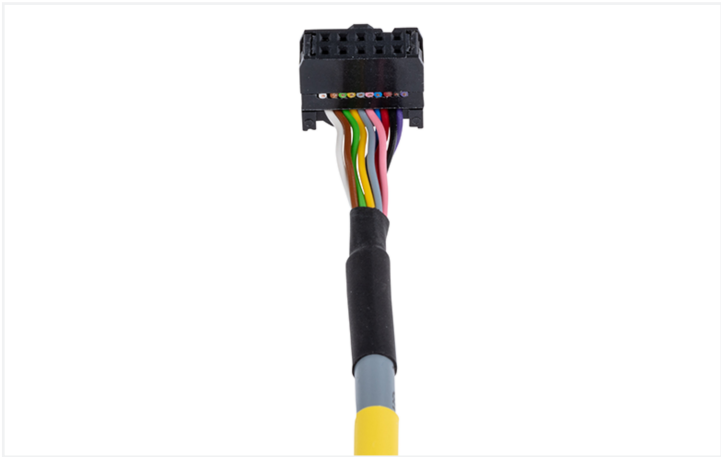

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	ED1/SD1
Brown		2	0.1	5	ED2/SD2
Green		3	0.2	2	ED3/SD3
Yellow		4	0.3	6	ED4/SD4
Grey		5	0.4	3	ED5/SD5
Pink		6	0.5	7	ED6/SD6
Blue		7	0.6	4	ED7/SD7
Red		8	0.7	8	ED8/SD8
Black		9	nc	nc	nc
Violet		10	nc	nc	nc

Description :

Les câbles d'interface WAGO permettent de connecter rapidement et facilement les modules d'E/S WAGO avec un niveau de câblage enfichable (par ex. 753-430, -431, -530) et les modules de transfert ou modules de relais correspondants avec des connecteurs femelles à 10 pôles.



Remarques	
Remarque	* Respecter la température de fonctionnement maximale des bornes d'E/S WAGO utilisées.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
WAGO	
WAGO I/O-System 753	753-431 (x1) 753-530 (x1) 753-430 (x1)

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteur Série 753
Nombre de pôles 1	8
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	58 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C



Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454874100
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-7753/300-100	

Documentation			
Description du système		Texte complémentaire	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	706-7753/300-100 19.02.2019	xml 3.41 KB

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 706-7753/300-100	

1 Produits correspondants			
1.1 Accessoires en option			
1.1.1 Module interface			
1.1.1.1 Module interface			
Réf.: 289-611 Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 10 pôles; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²	Réf.: 704-2003 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; Entrée ou sortie digitale à 8 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; en support de montage	Réf.: 704-5013 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; sortie de relais à 8 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; avec forçage manuel; en support de montage; 2,50 mm²	Réf.: 704-5003 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; sortie de relais à 8 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²

