
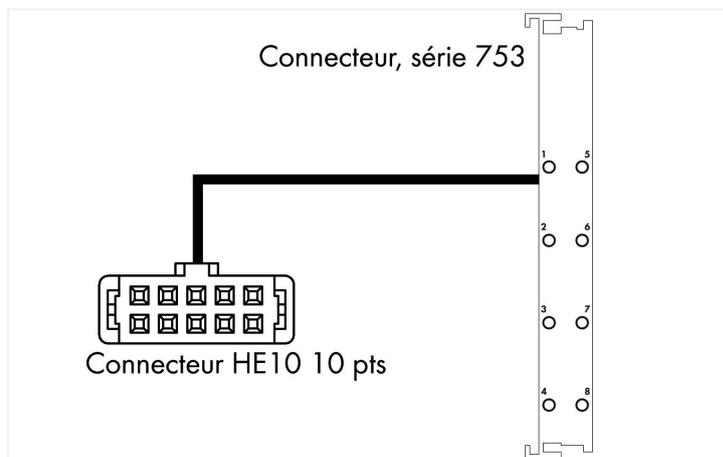


Fiche technique | Référence: 706-7753/300-200

Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM, série 753; 8 entrées ou sorties digitales;
Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-7753/300-200>

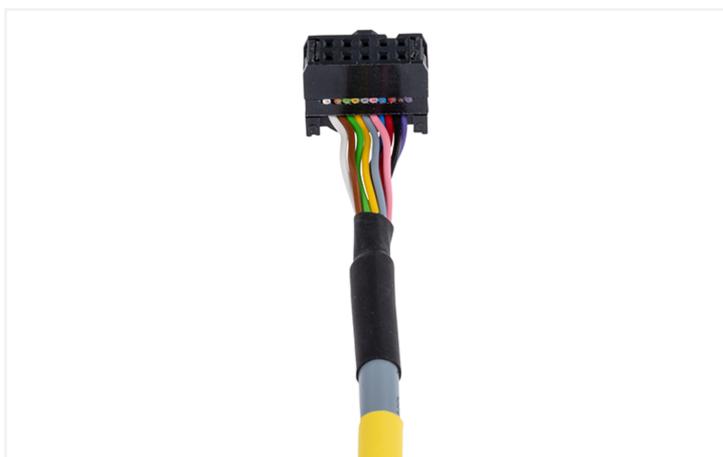

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	ED1/SD1
Brown		2	0.1	5	ED2/SD2
Green		3	0.2	2	ED3/SD3
Yellow		4	0.3	6	ED4/SD4
Grey		5	0.4	3	ED5/SD5
Pink		6	0.5	7	ED6/SD6
Blue		7	0.6	4	ED7/SD7
Red		8	0.7	8	ED8/SD8
Black		9	nc	nc	nc
Violet		10	nc	nc	nc

Description :

Les câbles d'interface WAGO permettent de connecter rapidement et facilement les modules d'E/S WAGO avec un niveau de câblage enfichable (par ex. 753-430, -431, -530) et les modules de transfert ou modules de relais correspondants avec des connecteurs femelles à 10 pôles.

Remarques

Remarque	* Respecter la température de fonctionnement maximale des bornes d'E/S WAGO utilisées.
----------	--

Données électriques

des entrées/sorties	8 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité

WAGO

WAGO I/O-System 753	753-431 (x1) 753-530 (x1) 753-430 (x1)
---------------------	--

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteur Série 753
Nombre de pôles 1	8
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	98 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454874117
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-7753/300-200	↓

Documentation

Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB ↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Module interface

1.1.1.1 Module interface

**Réf.: 289-611**

Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 10 pôles; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²

**Réf.: 704-2003**

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; Entrée ou sortie digitale à 8 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; en support de montage

**Réf.: 704-5013**

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; sortie de relais à 8 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; avec forçage manuel; en support de montage; 2,50 mm²

**Réf.: 704-5003**

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; sortie de relais à 8 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²